

ECA 100 ipro KVZC



Krátká informace

Dvoustupňový malý ventilátor s elektrickou vnitřní klapkou a nastavitelným časem náběhu a doběhu, DN 100

Příklady použití

Koupelna, WC, Komora, Sklad, Sklep

Typové číslo

0084.0206

Technické údaje


Provedení	S nastavitelným časovým náběhem a doběhem
Průtok	78 m ³ /h / 92 m ³ /h
Počet otáček	2.100 1/min / 2.500 1/min
Lze regulovat	–
Možnost reverzace	–
SEC average	-7,8 kWh/(m ² *a)
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	10 W / 13 W
I _{Max}	0,08 A
Druh krytí	IP X5
Síťový přívod	5 x 1,5 mm ²
Umístění	Strop / Stěna
Způsob instalace	Na omítku
Montážní poloha	libovolný
Materiál	Umělá hmota
Barva	bílá, jako RAL 9016
Hmotnost	0,73 kg
Hmotnost s obalem	0,88 kg
Klapka	integrováno
Druh klapky	elektrický
Jmenovitá světlost	100 mm
Šířka	159 mm
Výška	159 mm
Hloubka	130 mm
Šířka s obalem	165 mm
Výška s obalem	165 mm
Hloubka s obalem	145 mm

ECA 100 ipro KVZC

Teplota média při I_{Max}	40 °C
Čas doběhu	0 min / 8 min / 17 min / 25 min
Zpoždění před sepnutím	0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Akustický tlak	27 dB(A) / 32 dB(A) (Odstup 3 m, volné pole)
Balení	1 kus
Sortiment	A
GTIN (EAN)	4012799842064

Charakteristika

Δp_{st} [Pa]

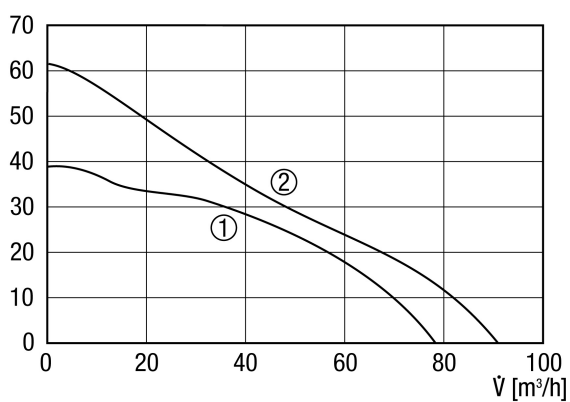


① Výkonový stupeň 1

② Výkonový stupeň 2

ECA 100 ipro KVZC

Výkres [mm]

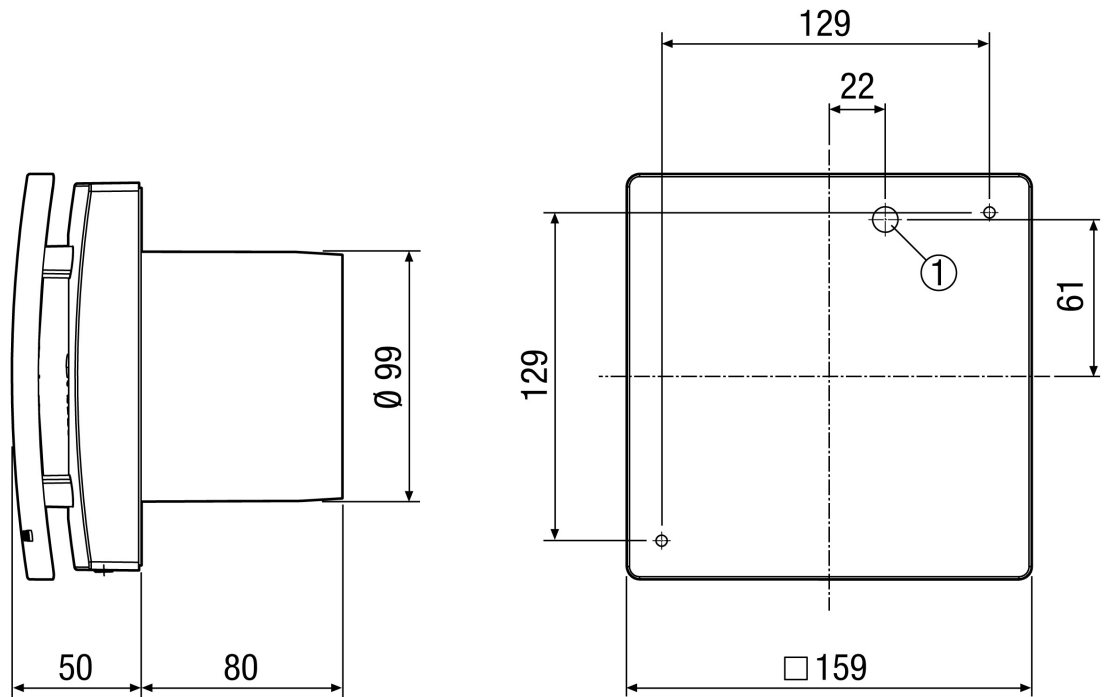

① Vstup kabelu