

# ECA 120



## Krátká informace

S pevnou vnitřní mřížkou

## Příklady použití

Koupelna, WC, Komora, Sklad, Sklep

Typové číslo

0084.0006


## Technické údaje

Provedení	Standardní provedení
Průtok	170 m <sup>3</sup> /h
Počet otáček	2.600 1/min
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	–
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz / 60 Hz
Příkon	19 W
I <sub>Max</sub>	0,14 A
Druh krytí	IP 45
Síťový přívod	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Umístění	Stěna
Způsob instalace	Na omítku
Montážní poloha	libovolný
Materiál	Umělá hmota
Barva	bílá, jako RAL 9016
Hmotnost	0,9 kg
Hmotnost s obalem	1,05 kg
Jmenovitá světlost	120 mm
Šířka	171 mm
Výška	171 mm
Hloubka	114 mm
Šířka s obalem	180 mm
Výška s obalem	180 mm
Hloubka s obalem	140 mm
Teplota média při I <sub>Max</sub>	40 °C
Akustický tlak	42 dB(A) (Odstup 3 m, volné pole)
Balení	1 kus

# ECA 120


Sortiment	A
GTIN (EAN)	4012799840060

## Charakteristika

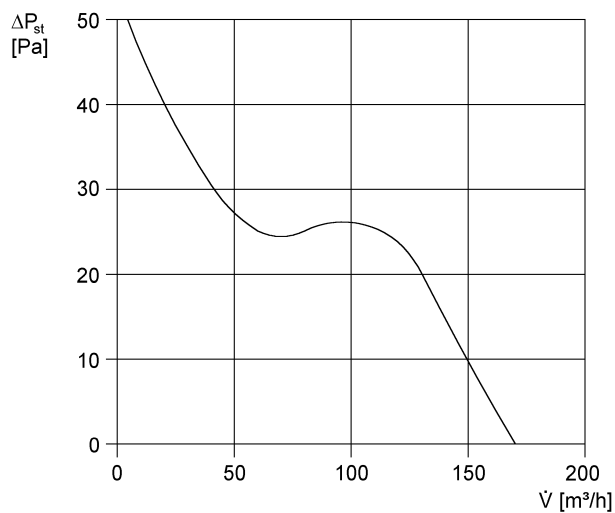

U = 230 resp. 24 V  
 f = 50 Hz  
 n = 2600 min<sup>-1</sup>

## Výkres [mm]

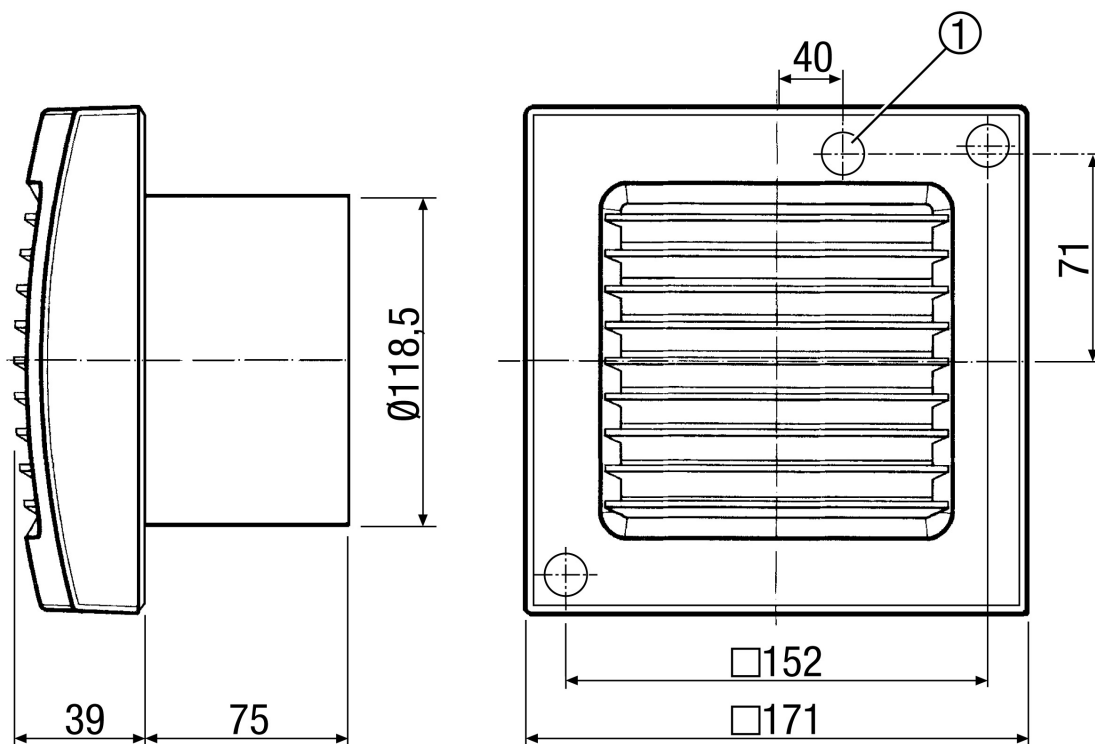

# ECA 120



① Vstup kabelu