

ECA 150 KF



Krátká informace

S elektrickou vnitřní klapkou a fotobuňkou

Příklady použití

Koupelna, WC, Komora, Sklad, Sklep

Typové číslo


0084.0017

Technické údaje

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Provedení | Spínání světlem |
| Průtok | 300 m ³ /h |
| Počet otáček | 2.700 1/min |
| Lze regulovat | – |
| Možnost reverzace | – |
| Druh napětí | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí | 230 V |
| Kmitočet sítě | 50 Hz / 60 Hz |
| Příkon | 25 W |
| I _{Max} | 0,12 A |
| Druh krytí | IP 34 |
| Síťový přívod | 3 x 1,5 mm ² |
| Umístění | Stěna |
| Způsob instalace | Na omítku |
| Montážní poloha | libovolný |
| Materiál | Umělá hmota |
| Barva | bílá, jako RAL 9016 |
| Hmotnost | 1,3 |
| Hmotnost s obalem | 1,53 kg |
| Jmenovitá světlost | 150 mm |
| Šířka s obalem | 210 mm |
| Výška s obalem | 150 mm |
| Hloubka s obalem | 210 mm |
| Čas doběhu | 6 min |
| Zpoždění před sepnutím | 50 s |
| Akustický tlak | 46 dB(A) (Odstup 3 m, volné pole) |
| Balení | 1 kus |
| Sortiment | A |
| GTIN (EAN) | 4012799840176 |


ECA 150 KF

Charakteristika

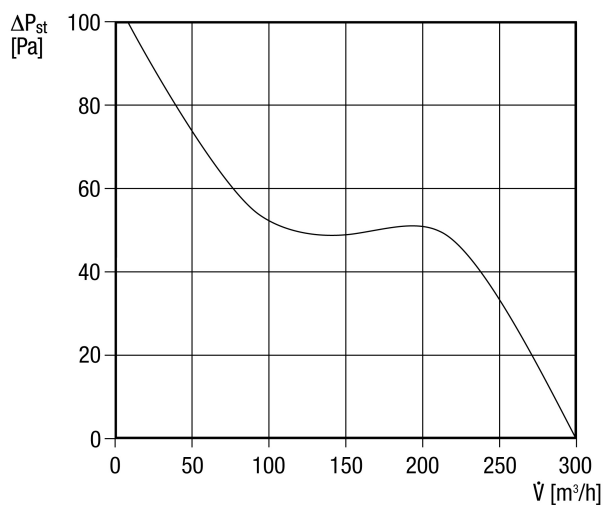

U = 230 V
f = 50/60Hz

Výkres [mm]

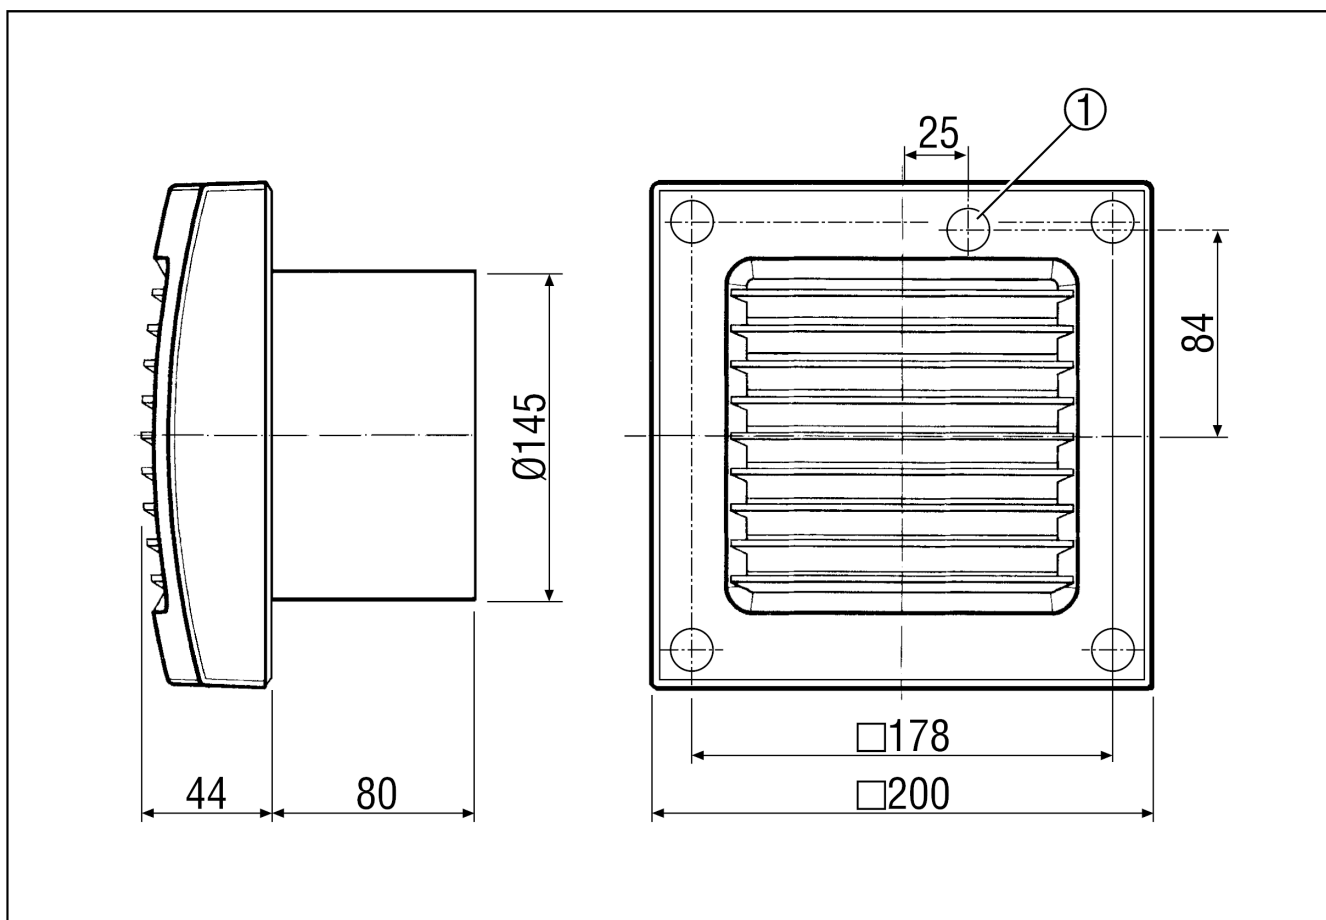

① Vstup kabelu

PRODUKTTYPOVÝ LIST

ECA 150 KF

