

ECA 150 P



Krátká informace

S pevnou vnitřní mřížkou a tahovým spínačem

Příklady použití

Koupelna, WC, Komora, Sklad, Sklep

Typové číslo

0084.0066


Technické údaje

Provedení	Spínání šňůrou
Průtok	300 m ³ /h
Počet otáček	2.700 1/min
Lze regulovat	–
Možnost reverzace	–
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz / 60 Hz
Příkon	25 W
I _{Max}	0,12 A
Druh krytí	IP 23
Umístění	Stěna / Strop
Způsob instalace	Na omítku
Montážní poloha	svisle / vodorovně
Materiál	Umělá hmota
Barva	bílá, jako RAL 9016
Hmotnost	1,47
Jmenovitá světlost	150 mm
Akustický tlak	56 dB(A)
Balení	1 kus
Sortiment	A
GTIN (EAN)	4012799840664


ECA 150 P

Výkres [mm]

① Masszeichnung_ECA150P_Legende

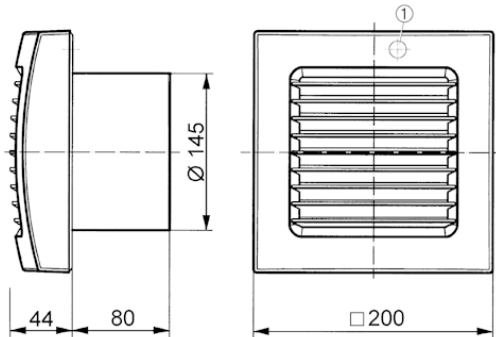

Výkres [mm]

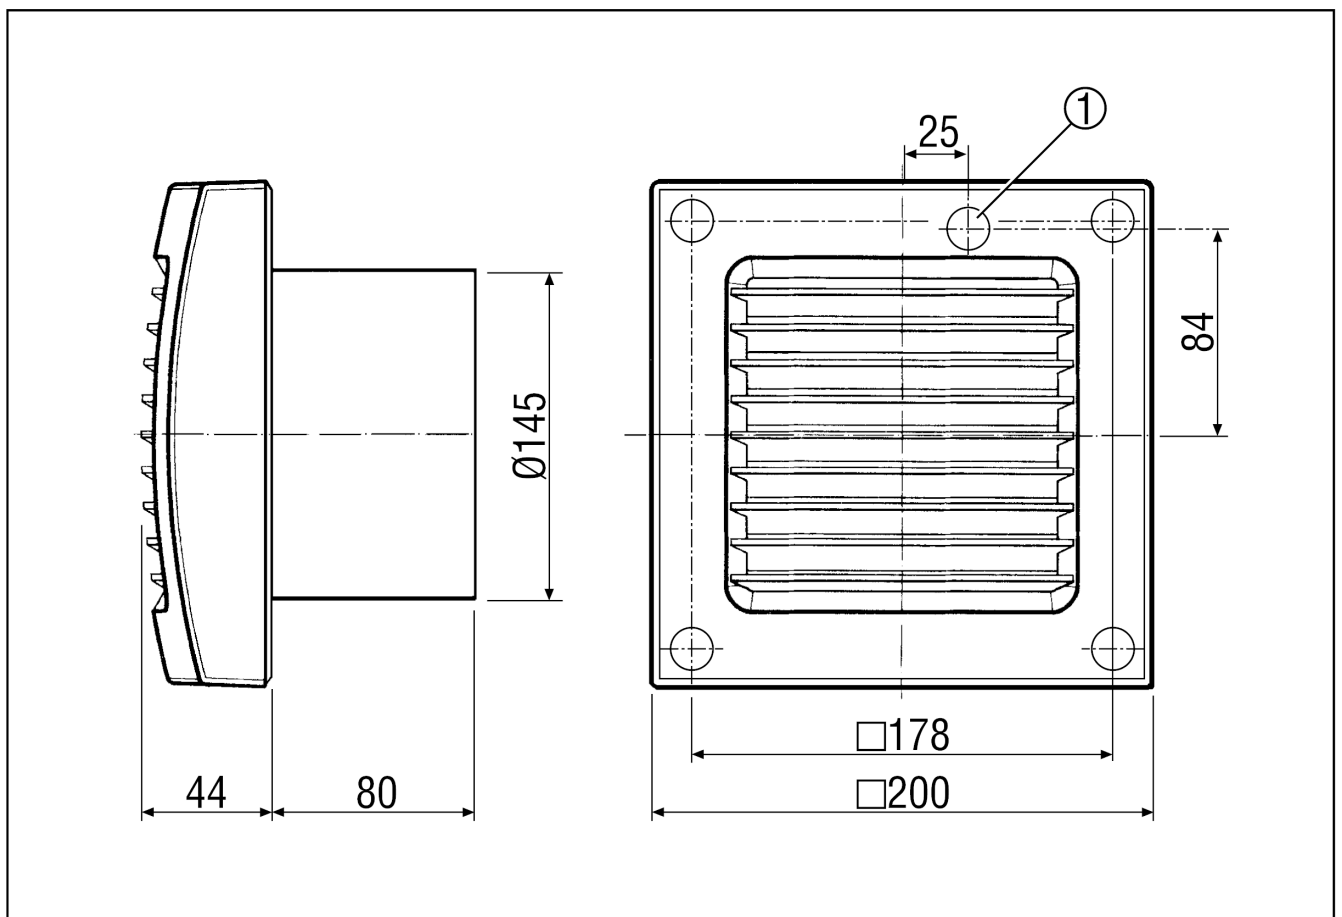

① Masszeichnung_ECA150P_Legende