

ECA 150 ipro KRCH



Krátká informace

Dvojestupňový malý ventilátor, DN 150, s elektrickou klapkou, FM přijímačem a regulací vlhkosti, provoz master-slave je možný pouze v rámci stejného systému, tzn. pouze s ECA 150 ipro ...RC... přístroji!

Příklady použití

Obytný dům, Rodinný dům, Jednopatrový byt, Provozovna, Kancelář

Typové číslo

0084.0094


Technické údaje

Provedení	FM přijímač a regulace vlhkosti
Průtok	200 m ³ /h / 250 m ³ /h
Počet otáček	1.672 1/min / 2.189 1/min
Lze regulovat	–
Možnost reverzace	–
SEC average	-24,24 kWh/(m ² *a)
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	18 W / 22 W
I _{Max}	0,11 A
Druh krytí	IP X5
Síťový přívod	3 x 1,5 mm ²
Umístění	Strop / Stěna
Způsob instalace	Na omítku
Montážní poloha	libovolný
Materiál	Umělá hmota
Barva	bílá, jako RAL 9016
Hmotnost	1,8 kg
Hmotnost s obalem	1,98 kg
Klapka	integrováno
Druh klapky	elektrický
Jmenovitá světlost	150 mm
Šířka	228 mm
Výška	228 mm
Hloubka	189,3 mm
Šířka s obalem	235 mm
Výška s obalem	235 mm
Hloubka s obalem	200 mm

ECA 150 ipro KRCH

Teplota média při I_{Max}	40 °C
Akustický tlak	33 dB(A) / 40 dB(A) (Odstup 3 m, volné pole)
Balení	1 kus
Sortiment	A
GTIN (EAN)	4012799840947


Charakteristika

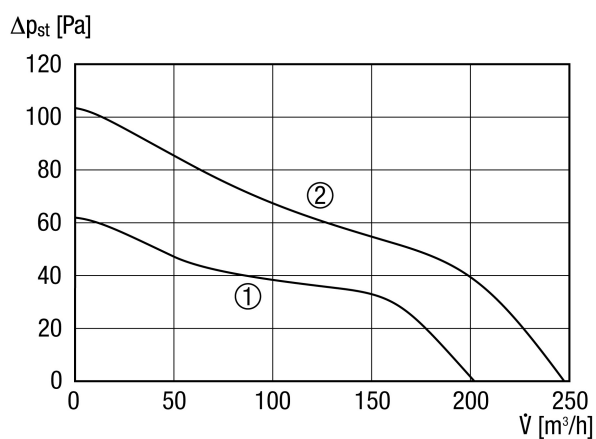

- ① Výkonový stupeň 1
- ② Výkonový stupeň 2

ECA 150 ipro KRCH

Výkres [mm]

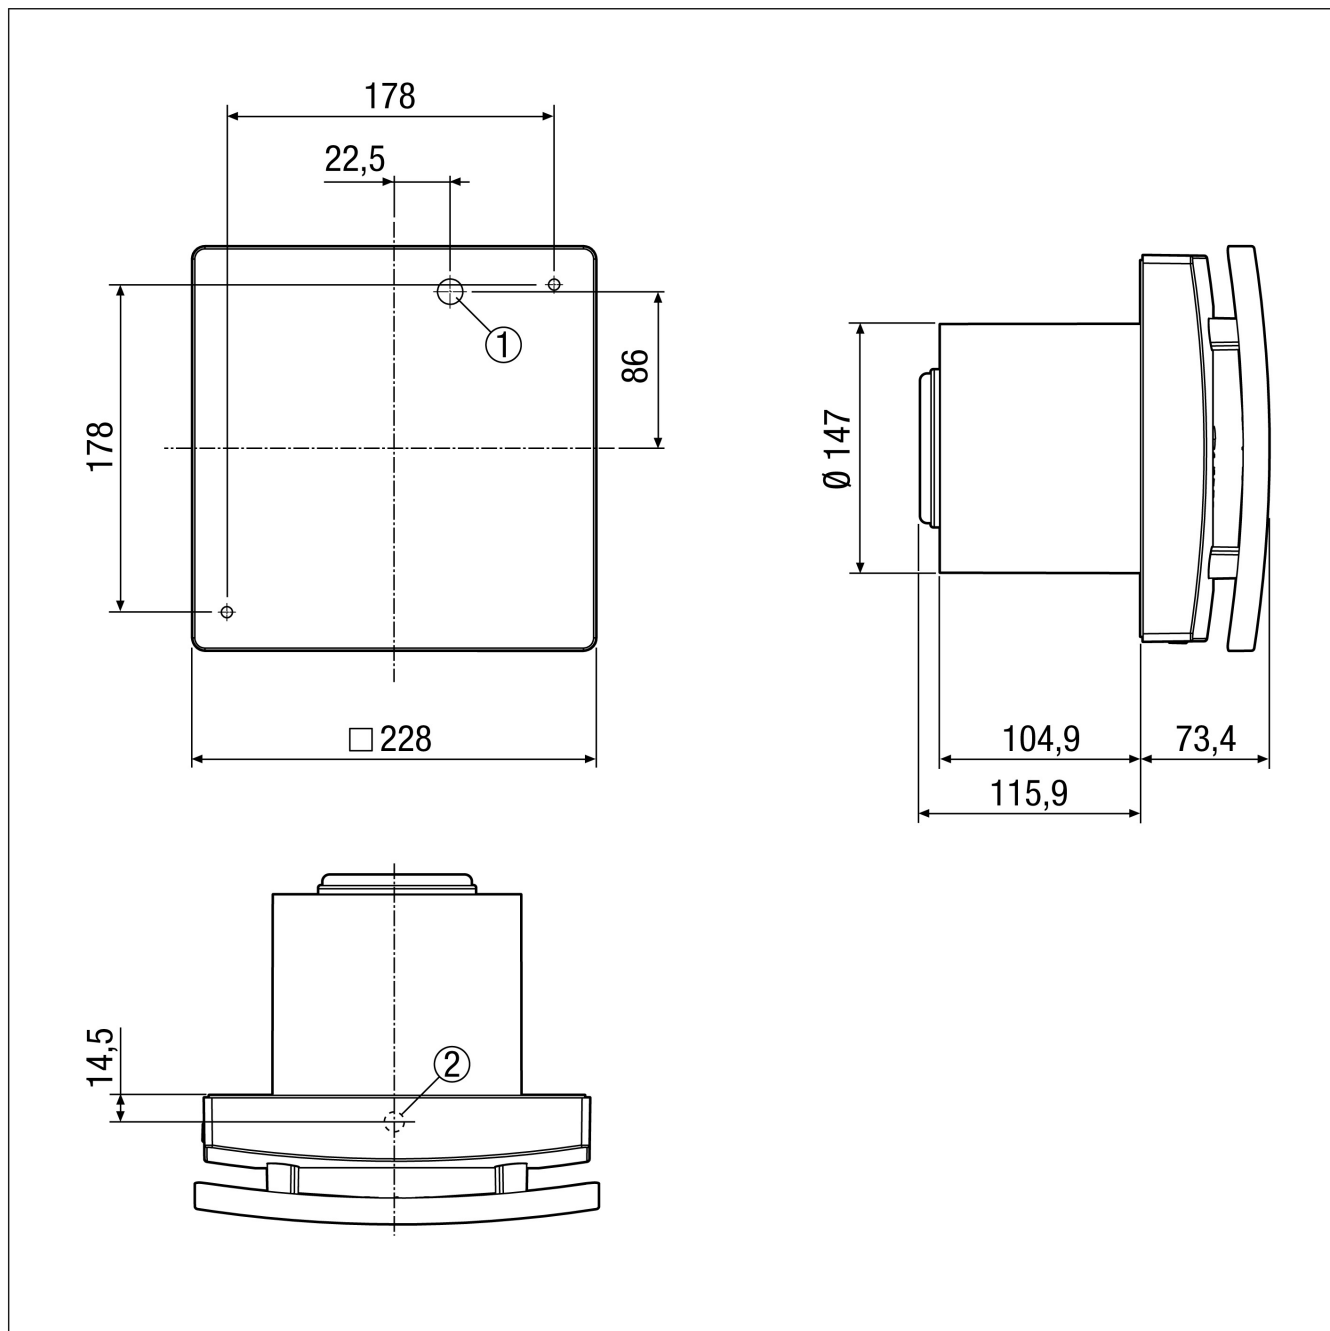

- ① Vstup kabelu pro podomítkové připojení
- ② Průchod kabelu pro povrchové připojení