

# ECA 150 ipro KRC



## Krátká informace

Dvojstupňový malý ventilátor, DN 150, s elektrickou klapkou a FM přijímačem, provoz master-slave je možný pouze v rámci stejného systému, tzn. pouze s ECA 150 ipro ...RC... přístroji!

## Příklady použití

Obytný dům, Rodinný dům, Jednopatrový byt, Provozovna, Kancelář

Typové číslo

0084.0093


## Technické údaje

Provedení	FM-přijímač
Průtok	200 m <sup>3</sup> /h / 250 m <sup>3</sup> /h
Počet otáček	1.672 1/min / 2.189 1/min
Lze regulovat	–
Možnost reverzace	–
SEC average	-10,62 kWh/(m <sup>2</sup> *a)
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	18 W / 22 W
I <sub>Max</sub>	0,11 A
Druh krytí	IP X5
Síťový přívod	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Umístění	Strop / Stěna
Způsob instalace	Na omítku
Montážní poloha	libovolný
Materiál	Umělá hmota
Barva	bílá, jako RAL 9016
Hmotnost	1,69 kg
Hmotnost s obalem	1,96 kg
Klapka	integrováno
Druh klapky	elektrický
Jmenovitá světlost	150 mm
Šířka	228 mm
Výška	228 mm
Hloubka	189,3 mm
Šířka s obalem	235 mm
Výška s obalem	235 mm
Hloubka s obalem	200 mm

# ECA 150 ipro KRC

Teplota média při $I_{Max}$	40 °C
Akustický tlak	33 dB(A) / 40 dB(A) (Odstup 3 m, volné pole)
Balení	1 kus
Sortiment	A
GTIN (EAN)	4012799840930


## Charakteristika

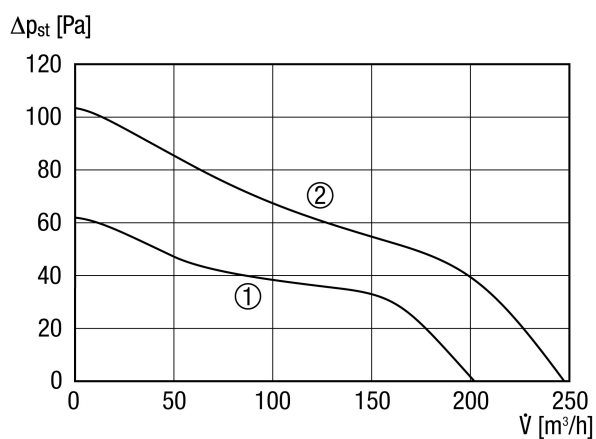

- ① Výkonový stupeň 1
- ② Výkonový stupeň 2

# ECA 150 ipro KRC

Výkres [mm]

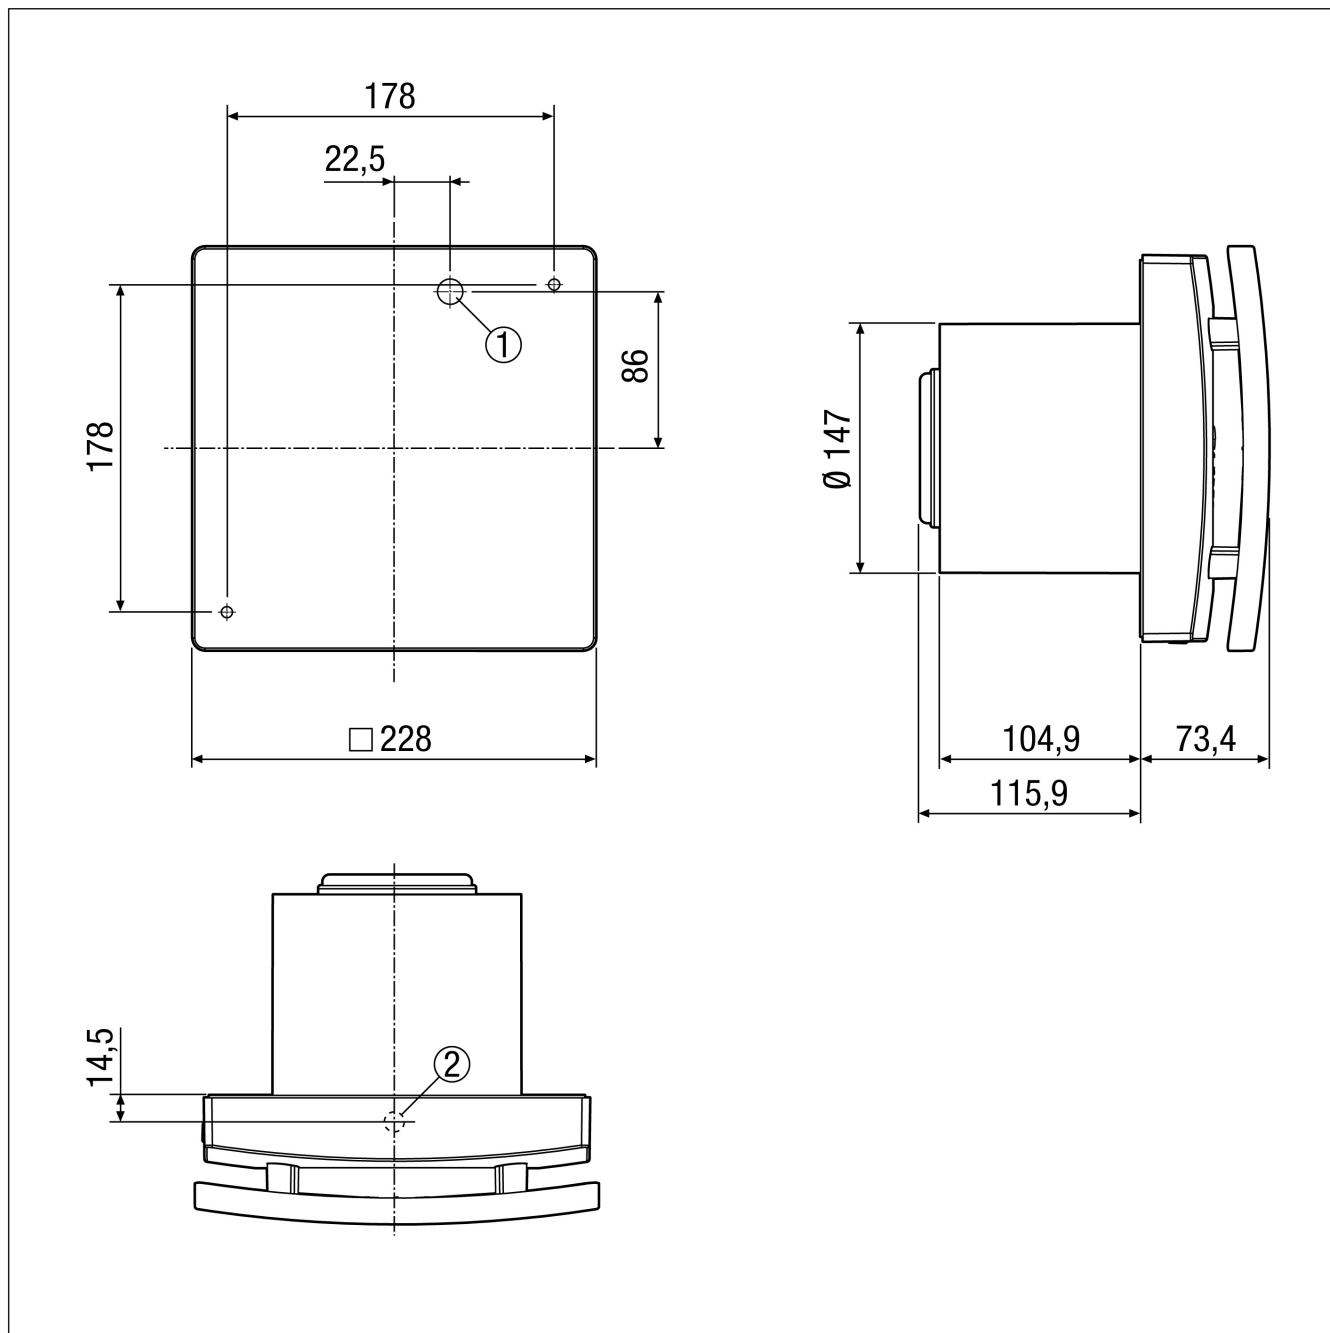

- ① Vstup kabelu pro podomítkové připojení
- ② Průchod kabelu pro povrchové připojení