

ECR-A 16



Krátká informace

Odhlučněný odvětrávací ventilátor vhodný ke kompaktnímu boxu ECR 16

Příklady použití

Obytný prostor, Mistrovna, Laboratoř, Dílna, Sklad

Typové číslo

0080.0566

Technické údaje

Průtok	390 m ³ /h
Počet otáček	2.300 1/min
Lze regulovat	–
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Jmenovitý výkon	70 W
I _{Jmen}	0,3 A
I _{Max}	0,3 A
Druh krytí	IP 44
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	11,5 kg
Hmotnost s obalem	12,59 kg
Ventilátor výklopný	✓
Jmenovitá světlost	160 mm
Šířka s obalem	620 mm
Výška s obalem	280 mm
Hloubka s obalem	450 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	40 °C
Teplota média při I _{Max}	-20 °C až 40 °C
Teplota okolí	40 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799805663

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA5, S5} (dB(A))	–	40	49	49	41	40	38	28	53

ECR-A 16


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
$L_{WA6, S5}$ (dB(A))	–	50	58	67	65	62	58	45	70
$L_{WA2, S5}$ (dB(A))	–	43	45	49	34	29	27	21	51

L_{WA2} = akustický výkon v dB pro pouzdro.

L_{WA5} = akustický výkon v dB pro volné sání.

L_{WA6} = akustický výkon v dB pro volný výtlak.

Charakteristika

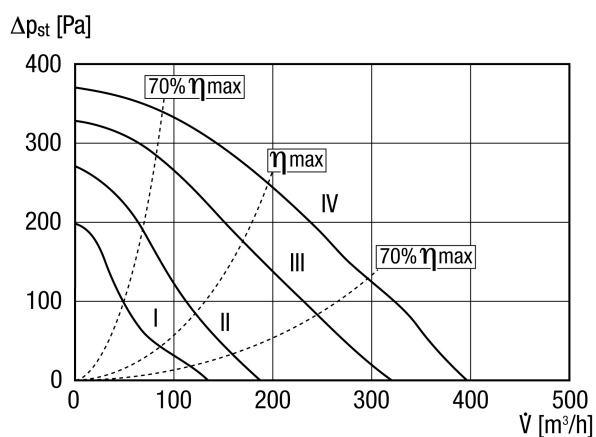

ECR-A 16

Výkres [mm]

