

ECR-A 20



Krátká informace

Odhluchněný odvětrávací ventilátor vhodný ke kompaktnímu boxu ECR 20

Příklady použití

Obytný prostor, Mistrovna, Laboratoř, Dílna, Sklad

Typové číslo

0080.0567

Technické údaje

Průtok	700 m ³ /h
Počet otáček	2.600 1/min
Lze regulovat	–
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Jmenovitý výkon	110 W
I _{Jmen}	0,5 A
I _{Max}	0,5 A
Druh krytí	IP 44
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	17,2 kg
Hmotnost s obalem	17,18 kg
Ventilátor výklopný	✓
Jmenovitá světlost	200 mm
Šířka s obalem	640 mm
Výška s obalem	320 mm
Hloubka s obalem	500 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	40 °C
Teplota média při I _{Max}	-20 °C až 40 °C
Teplota okolí	40 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799805670

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA5, S5} (dB(A))	–	46	56	55	48	47	46	38	60

ECR-A 20


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
$L_{WA6, S5}$ (dB(A))	-	54	63	72	69	68	62	55	75
$L_{WA2, S5}$ (dB(A))	-	46	48	54	37	31	29	23	56

L_{WA2} = akustický výkon v dB pro pouzdro.

L_{WA5} = akustický výkon v dB pro volné sání.

L_{WA6} = akustický výkon v dB pro volný výtlak.

Charakteristika

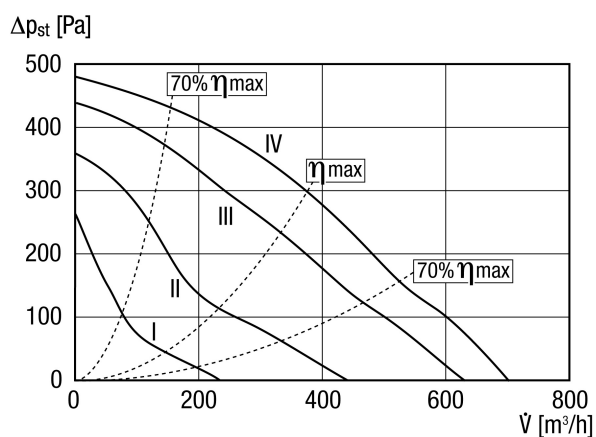

ECR-A 20

Výkres [mm]

