



Krátká informace

Kompaktní přívodní přístroj s vestavěným elektroohřivačem, EC motorem, filtrem a regulací, DN 125

Příklady použití

Pracoviště, Ordinance, Obytný prostor, Fitnescentrum, Restaurace

Typové číslo

0080.0774

Technické údaje

Průtok	500 m ³ /h
Počet otáček	3.380 1/min
Lze regulovat	✓
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	3.124 W
I _{Max}	13,9 A
Druh krytí motoru	IP 33
Přepínatelné póly (2 otáčky)	–
Umístění	Stěna / strop
Montážní poloha	svisle / vodorovně
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Barva	stříbrná
Hmotnost	25,1 kg
Hmotnost s obalem	25,5 kg
Třída filtru	ISO ePM10 ≥ 50 % (M5)
Jmenovitá světlost	125 mm
Šířka	478 mm
Výška	346 mm
Hloubka	760 mm
Šířka s obalem	483 mm
Výška s obalem	356 mm
Hloubka s obalem	810 mm
Topný výkon	3.000 W
Balení	1 kus
Sortiment	E
GTIN (EAN)	4012799807742

ECR 12-2 EC

Oktávový akustický výkon


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA2, S1} (dB)	40	57	53	50	46	46	42	35	59
L_{WA2, S2} (dB)	40	56	52	50	46	46	41	35	59
L_{WA2, S3} (dB)	39	54	50	48	44	44	40	33	57
L_{WA2, S4} (dB)	42	51	47	50	42	42	35	30	55
L_{WA2, S5} (dB)	43	52	48	50	44	43	36	29	56
L_{WA5, S1} (dB)	38	58	58	56	58	58	52	49	65
L_{WA5, S2} (dB)	38	58	57	56	58	58	52	50	65
L_{WA5, S3} (dB)	35	55	54	53	56	55	50	49	62
L_{WA5, S4} (dB)	40	55	52	54	56	55	51	51	62
L_{WA5, S5} (dB)	42	56	55	56	57	56	51	49	64
L_{WA6, S1} (dB)	38	58	59	57	62	63	59	52	68
L_{WA6, S2} (dB)	38	57	57	57	62	63	59	53	68
L_{WA6, S3} (dB)	37	56	55	55	60	62	58	52	66
L_{WA6, S4} (dB)	38	52	52	60	59	60	57	52	66
L_{WA6, S5} (dB)	40	52	53	62	60	61	58	52	67

L_{WA2}= akustický výkon v dB pro pouzdro.

L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.

L_{WA6}= akustický výkon v dB pro volný výtlak.

Charakteristika

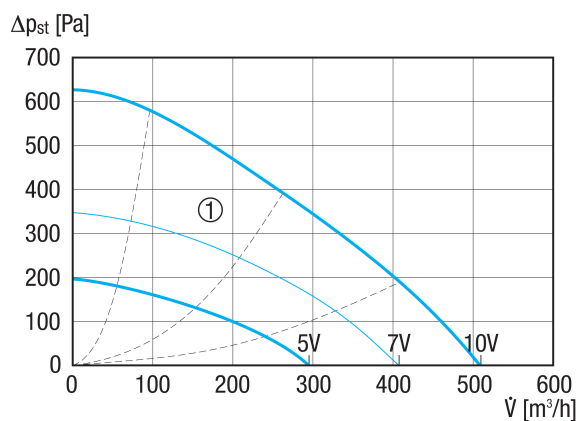

① Pomocná charakteristika pro řídicí napětí 5 V, 7 V a 10 V

ECR 12-2 EC



Výkres [mm]

