



Krátká informace

Kompaktní přívodní přístroj s vestavěným elektroohřivačem, EC motorem, filtrem a regulací, DN 125

Příklady použití

Pracoviště, Ordinance, Obytný prostor, Fitnescentrum, Restaurace

Typové číslo

0080.0574

Technické údaje

Počet výkonových stupňů	3
Průtok	500 m ³ /h
Počet otáček	3.650 1/min
Lze regulovat	–
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	3.124 W
I _{Jmen}	0,8 A
I _{Jmen Ventilátor}	0,8 A
I _{Max}	0,9 A
I _{Max. celkem}	13,9 A
Druh krytí motoru	IP 33
Tepelná třída	F
Přepínatelné póly (2 otáčky)	–
Montážní poloha	svisle / vodorovně
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Barva	stříbrná
Hmotnost	28,9 kg
Hmotnost s obalem	30,8 kg
Třída filtru	ISO ePM10 ≥ 50 % (M5)
Jmenovitá světlost	125 mm
Šířka	403 mm
Výška	346 mm
Hloubka	770 mm
Šířka s obalem	500 mm
Výška s obalem	382 mm
Hloubka s obalem	817 mm
Topný výkon	3.000 W
Balení	1 kus

ECR 12 EC


Sortiment	E
GTIN (EAN)	4012799805748

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA2}, nízký (dB(A))	40	57	53	50	46	46	42	35	59
L_{WA2}, střední (dB(A))	39	54	50	48	44	44	40	33	57
L_{WA2}, vysoký (dB(A))	43	52	48	50	44	43	36	29	56
L_{WA5}, nízký (dB(A))	38	58	58	56	58	58	52	49	65
L_{WA5}, střední (dB(A))	35	55	54	53	56	55	50	49	62
L_{WA5}, vysoký (dB(A))	42	56	55	56	57	56	51	49	64
L_{WA6}, nízký (dB(A))	38	58	59	57	62	63	59	52	68
L_{WA6}, střední (dB(A))	37	56	55	55	60	62	58	52	66
L_{WA6}, vysoký (dB(A))	40	52	53	62	60	61	58	52	67

L_{WA2}= akustický výkon v dB pro pouzdro.
 L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.
 L_{WA6}= akustický výkon v dB pro volný výtlač.

Charakteristika

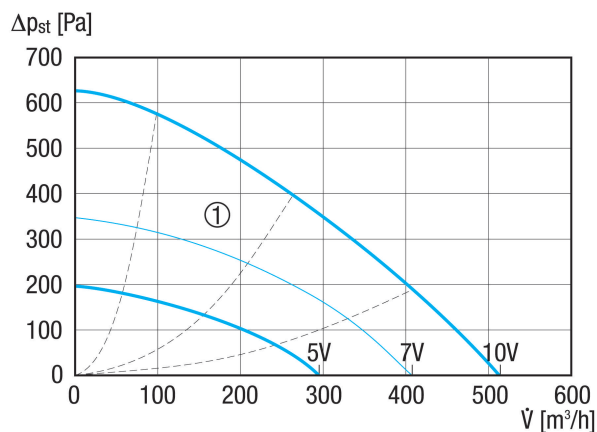

① Pomocná charakteristika pro řídicí napětí 5 V, 7 V a 10 V

ECR 12 EC

Výkres [mm]

