



Krátká informace

Kompaktní přívodní přístroj s vestavěným elektroohřivačem, EC motorem, filtrem a regulací, DN 160

Příklady použití

Pracoviště, Ordinance, Obytný prostor, Fitnescentrum, Restaurace

Typové číslo

0080.0575

Technické údaje

Počet výkonových stupňů	3
Průtok	580 m ³ /h
Počet otáček	3.650 1/min
Lze regulovat	–
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	3.124 W
I _{Jmen}	0,9 A
I _{Jmen Ventilátor}	0,9 A
I _{Max}	0,9 A
I _{Max. celkem}	13,9 A
Druh krytí motoru	IP 33
Tepelná třída	F
Přepínatelné póly (2 otáčky)	–
Montážní poloha	svisle / vodorovně
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Barva	stříbrná
Hmotnost	28,76 kg
Hmotnost s obalem	30,62 kg
Třída filtru	ISO ePM10 ≥ 50 % (M5)
Jmenovitá světlost	160 mm
Šířka	403 mm
Výška	346 mm
Hloubka	786 mm
Šířka s obalem	500 mm
Výška s obalem	380 mm
Hloubka s obalem	820 mm
Topný výkon	3.000 W
Balení	1 kus

ECR 16 EC

Sortiment	E
GTIN (EAN)	4012799805755

Oktávový akustický výkon


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA2} , nízký (dB(A))	38	52	53	49	44	45	40	35	57
L_{WA2} , střední (dB(A))	37	48	48	48	42	43	38	32	54
L_{WA2} , vysoký (dB(A))	36	47	50	52	46	46	39	33	56
L_{WA5} , nízký (dB(A))	40	62	62	59	62	60	55	51	68
L_{WA5} , střední (dB(A))	38	59	56	56	60	57	53	51	65
L_{WA5} , vysoký (dB(A))	36	56	58	60	63	60	55	52	68
L_{WA6} , nízký (dB(A))	39	58	61	61	66	66	62	55	71
L_{WA6} , střední (dB(A))	38	54	56	59	63	64	60	54	69
L_{WA6} , vysoký (dB(A))	42	52	57	66	66	66	63	58	72

L_{WA2} = akustický výkon v dB pro pouzdro.

L_{WA5} = akustický výkon v dB pro volné sání.

L_{WA6} = akustický výkon v dB pro volný výtlač.

Charakteristika

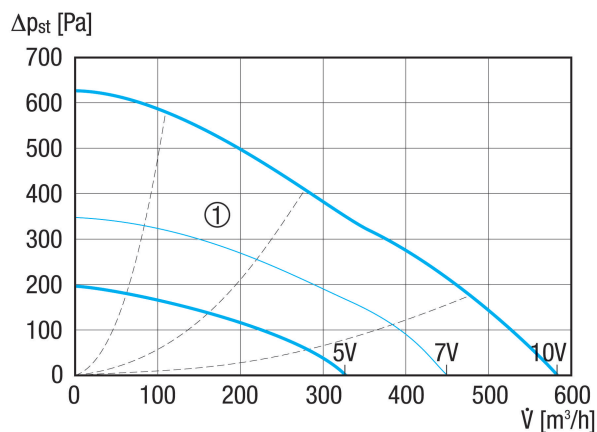

① Pomocná charakteristika pro řídicí napětí 5 V, 7 V a 10 V

ECR 16 EC

Výkres [mm]

