



### Krátká informace

Kompaktní větrací jednotka s vestavěným elektroohříváčem, filtrem a regulací, DN200

### Příklady použití

Pracoviště, Ordinance, Obytný prostor, Fitnescentrum, Restaurace

Typové číslo

0080.0562

## Technické údaje

Průtok	300 m <sup>3</sup> /h / 450 m <sup>3</sup> /h / 570 m <sup>3</sup> /h
Počet otáček	2.530 1/min
Lze regulovat	✓
Napájecí napětí	400 V
I <sub>Umen Ventilátor</sub>	0,5 A
I <sub>Max. celkem</sub>	7,1 A
Druh krytí ovládacího dílu	IP 00
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	23,7 kg
Hmotnost s obalem	25,15 kg
Třída filtru	G4
Jmenovitá světlost	200 mm
Šířka s obalem	730 mm
Výška s obalem	375 mm
Hloubka s obalem	415 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	40 °C
Teplota média při I <sub>Max</sub>	-20 °C až 40 °C
Topný výkon	4.500 W
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799805625

## Oktávový akustický výkon


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L <sub>WA5, nízký</sub> (dB(A))	-	41	50	45	44	43	35	21	53
L <sub>WA5, střední</sub> (dB(A))	-	45	53	56	56	53	52	39	61

# ECR 20

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
$L_{WA5}$ , vysoký (dB(A))	-	47	55	59	59	57	56	46	65
$L_{WA6}$ , nízký (dB(A))	-	40	49	46	45	47	35	22	53
$L_{WA6}$ , střední (dB(A))	-	46	55	58	57	58	53	40	64
$L_{WA6}$ , vysoký (dB(A))	-	49	57	61	61	62	58	46	67
$L_{WA2}$ , vysoký (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	52


$L_{WA2}$ = akustický výkon v dB pro pouzdro.  
 $L_{WA5}$ = akustický výkon v dB pro volné sání.  
 $L_{WA6}$ = akustický výkon v dB pro volný výtlak.

## Charakteristika

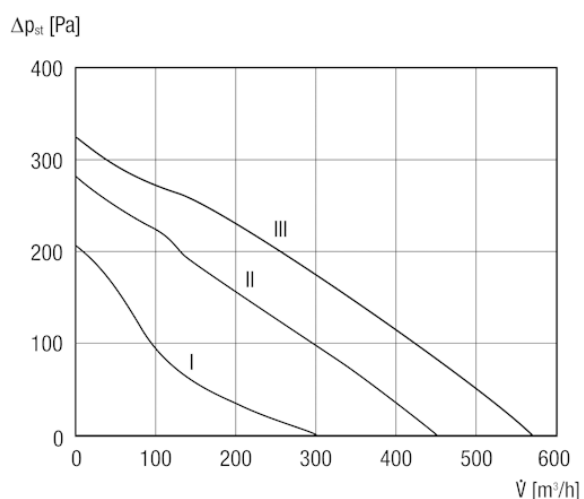


# ECR 20

## Charakteristika

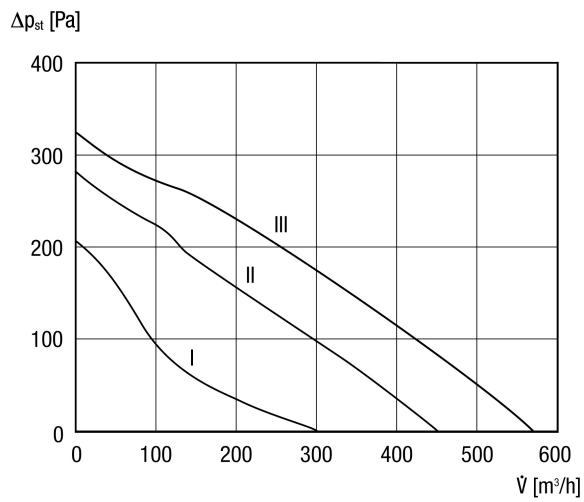

## Charakteristika

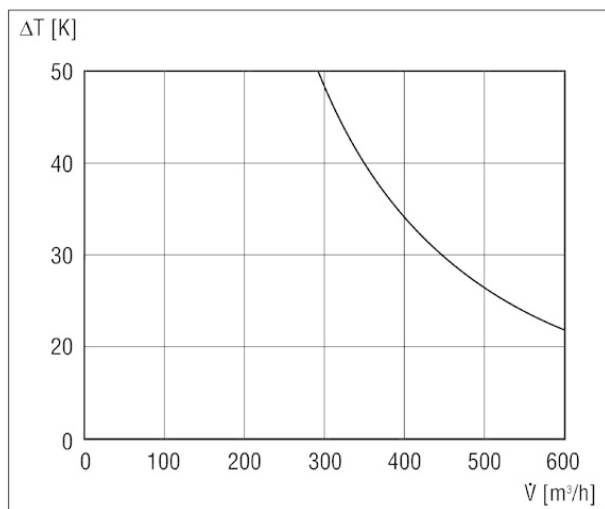

# ECR 20

Výkres [mm]

