

ECR 20 EC



Krátká informace

Kompaktní přívodní přístroj s vestavěným elektroohřivačem, EC motorem, filtrem a regulací, DN 200

Příklady použití

Pracoviště, Ordinance, Obytný prostor, Fitnescentrum, Restaurace

Typové číslo

0080.0576

Technické údaje

Počet výkonových stupňů	3
Průtok	620 m ³ /h
Počet otáček	3.650 1/min
Lze regulovat	–
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	4.622 W
I _{Jmen}	0,8 A
I _{Jmen Ventilátor}	0,8 A
I _{Max}	0,9 A
I _{Max. celkem}	7,4 A
Druh krytí motoru	IP 33
Tepelná třída	F
Přepínatelné póly (2 otáčky)	–
Montážní poloha	svisle / vodorovně
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Barva	stříbrná
Hmotnost	28,7 kg
Hmotnost s obalem	30,5 kg
Třída filtru	ISO ePM10 ≥ 50 % (M5)
Jmenovitá světlost	200 mm
Šířka	403 mm
Výška	346 mm
Hloubka	791 mm
Šířka s obalem	495 mm
Výška s obalem	375 mm
Hloubka s obalem	815 mm
Topný výkon	4.500 W
Balení	1 kus

ECR 20 EC


Sortiment	E
GTIN (EAN)	4012799805762

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA2}, nízký (dB(A))	39	53	54	46	45	44	40	37	57
L_{WA2}, střední (dB(A))	37	50	48	43	42	41	37	35	53
L_{WA2}, vysoký (dB(A))	38	48	51	51	48	45	39	35	56
L_{WA5}, nízký (dB(A))	41	62	65	62	63	60	56	53	70
L_{WA5}, střední (dB(A))	39	58	60	58	60	57	54	53	66
L_{WA5}, vysoký (dB(A))	38	56	62	63	64	62	58	56	70
L_{WA6}, nízký (dB(A))	38	58	63	63	66	67	63	56	72
L_{WA6}, střední (dB(A))	36	53	57	61	63	64	60	55	69
L_{WA6}, vysoký (dB(A))	36	51	59	66	66	67	64	59	73

L_{WA2}= akustický výkon v dB pro pouzdro.
 L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.
 L_{WA6}= akustický výkon v dB pro volný výtlač.

Charakteristika

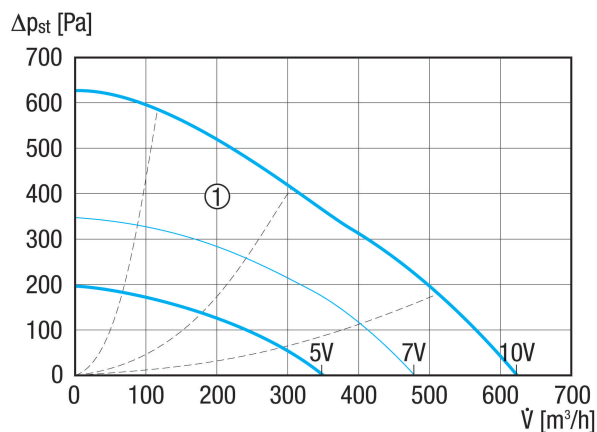

① Pomocná charakteristika pro řídicí napětí 5 V, 7 V a 10 V

ECR 20 EC

Výkres [mm]

