

ECR 25-2 EC



Krátká informace

Kompaktní přívodní přístroj s vestavěným elektroohřivačem, EC motorem, filtrem a regulací, DN 250

Příklady použití

Pracoviště, Ordinance, Obytný prostor, Fitnescentrum, Restaurace

Typové číslo

0080.0777

Technické údaje

Průtok	1.190 m ³ /h
Počet otáček	2.820 1/min
Lze regulovat	✓
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	9.200 W
I _{Max}	14,5 A
Druh krytí	IP 54
Druh krytí motoru	IP 54
Tepelná třída	F
Přepínatelné póly (2 otáčky)	–
Umístění	Stěna / strop
Montážní poloha	svisle / vodorovně
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Barva	stříbrná
Hmotnost	37,8 kg
Hmotnost s obalem	38,2 kg
Třída filtru	ISO ePM10 ≥ 50 % (M5)
Jmenovitá světlost	250 mm
Šířka	538 mm
Výška	406 mm
Hloubka	760 mm
Šířka s obalem	543 mm
Výška s obalem	411 mm
Hloubka s obalem	810 mm
Teplota média při I _{Max}	40 °C
Topný výkon	9.000 W
Balení	1 kus
Sortiment	E

ECR 25-2 EC

GTIN (EAN)	4012799807773
------------	---------------

Oktávový akustický výkon


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L _{WA2} , S1 (dB)	39	55	57	48	48	52	51	45	61
L _{WA2} , S2 (dB)	38	54	56	48	47	51	50	44	60
L _{WA2} , S3 (dB)	35	48	53	44	44	48	49	43	57
L _{WA2} , S4 (dB)	33	43	49	45	41	45	40	27	53
L _{WA2} , S5 (dB)	35	44	51	48	43	47	42	31	55
L _{WA5} , S1 (dB)	44	68	72	65	65	61	57	50	75
L _{WA5} , S2 (dB)	43	67	71	64	64	60	57	49	74
L _{WA5} , S3 (dB)	38	62	68	62	62	58	54	46	71
L _{WA5} , S4 (dB)	36	55	64	64	63	60	55	46	69
L _{WA5} , S5 (dB)	37	57	67	66	66	63	59	51	72
L _{WA6} , S1 (dB)	42	62	67	62	64	66	60	54	72
L _{WA6} , S2 (dB)	41	61	66	61	63	66	60	53	71
L _{WA6} , S3 (dB)	38	57	64	59	61	64	58	50	69
L _{WA6} , S4 (dB)	34	51	63	61	62	66	60	51	70
L _{WA6} , S5 (dB)	38	53	67	63	65	69	64	55	73

L_{WA2}= akustický výkon v dB pro pouzdro.

L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.

L_{WA6}= akustický výkon v dB pro volný výtlak.

Charakteristika

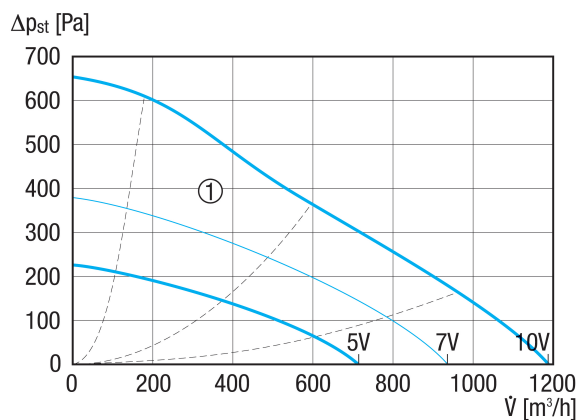

① Pomocná charakteristika pro řídicí napětí 5 V, 7 V a 10 V

ECR 25-2 EC

Výkres [mm]

