


ECR 25 EC

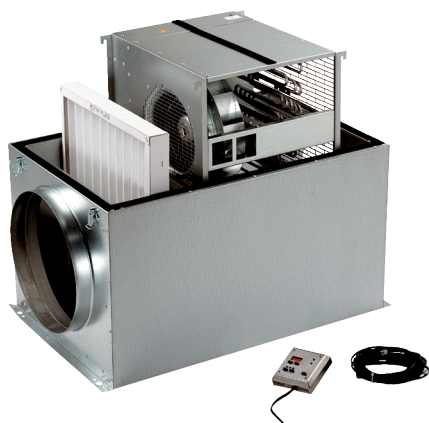

Krátká informace

Kompaktní přívodní přístroj s vestavěným elektroohřivačem, EC motorem, filtrem a regulací, DN 250

Příklady použití

Pracoviště, Ordinance, Obytný prostor, Fitnescentrum, Restaurace

Typové číslo

0080.0082

Technické údaje

Průtok	1.090 m ³ /h
Počet otáček	2.970 1/min
Lze regulovat	✓
Napájecí napětí	400 V
I _{Umen Ventilátor}	1 A
I _{Max. celkem}	14,1 A
Druh krytí	IP X4
Tepelná třída	F
Druh krytí ovládacího dílu	IP 00
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	30,9 kg
Hmotnost s obalem	33,934 kg
Třída filtru	G4
Jmenovitá světlost	250 mm
Šířka s obalem	825 mm
Výška s obalem	440 mm
Hloubka s obalem	480 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	40 °C
Teplota média při I _{Max}	-20 °C až 40 °C
Topný výkon	9.000 W
Balení	1 kus
Sortiment	E
GTIN (EAN)	4012799800828

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA2, S1} (dB(A))	51	52	57	54	64	50	50	44	65

ECR 25 EC

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA2}, S2 (dB(A))	52	51	55	53	64	49	49	43	66
L_{WA2}, S3 (dB(A))	47	47	58	51	68	46	46	39	68
L_{WA2}, S4 (dB(A))	51	49	63	55	67	58	58	53	70
L_{WA2}, S5 (dB(A))	51	48	57	55	55	43	41	34	66
L_{WA5}, S1 (dB(A))	54	63	67	66	65	61	62	56	72
L_{WA5}, S2 (dB(A))	51	61	65	64	64	61	62	56	71
L_{WA5}, S3 (dB(A))	42	56	64	63	66	60	61	55	70
L_{WA5}, S4 (dB(A))	44	57	70	70	67	61	62	56	74
L_{WA5}, S5 (dB(A))	52	56	70	69	67	61	62	56	75
L_{WA6}, S1 (dB(A))	74	61	66	65	67	69	66	59	74
L_{WA6}, S2 (dB(A))	74	59	66	65	66	69	66	59	74
L_{WA6}, S3 (dB(A))	72	54	65	63	66	67	64	58	72
L_{WA6}, S4 (dB(A))	76	55	72	66	67	69	65	58	76
L_{WA6}, S5 (dB(A))	77	55	73	68	68	71	66	59	77


L_{WA2}= akustický výkon v dB pro pouzdro.

L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.

L_{WA6}= akustický výkon v dB pro volný výtlač.

ECR 25 EC

Charakteristika

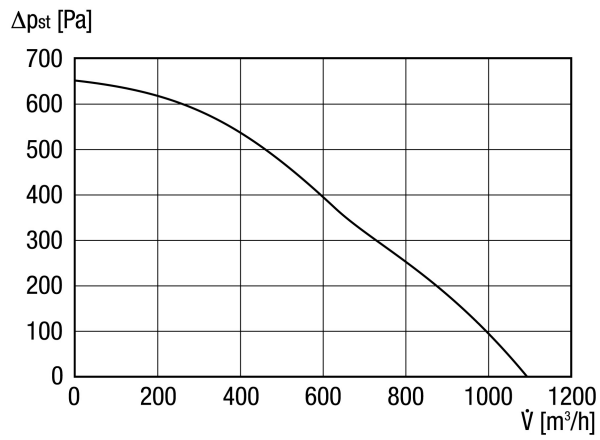

Výkres [mm]

A	B	C	D	E
250	233	406	463	712

