

ECR 25 EC



Krátká informace

Kompaktní přívodní přístroj s vestavěným elektroohřivačem, EC motorem, filtrem a regulací, DN 250

Příklady použití

Pracoviště, Ordinance, Obytný prostor, Fitnescentrum, Restaurace

Typové číslo

0080.0577

Technické údaje

Počet výkonových stupňů	3
Průtok	1.240 m³/h
Počet otáček	2.980 1/min
Lze regulovat	–
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	9.241 W
I _{Jmen}	1,6 A
I _{Jmen Ventilátor}	1,6 A
I _{Max}	1,7 A
I _{Max. celkem}	14,7 A
Druh krytí motoru	IP 33
Tepelná třída	F
Přepínatelné póly (2 otáčky)	–
Montážní poloha	svisle / vodorovně
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Barva	stříbrná
Hmotnost	36,74 kg
Hmotnost s obalem	39,13 kg
Třída filtru	ISO ePM10 ≥ 50 % (M5)
Jmenovitá světlost	250 mm
Šířka	406 mm
Výška	538 mm
Hloubka	790 mm
Šířka s obalem	430 mm
Výška s obalem	555 mm
Hloubka s obalem	825 mm
Topný výkon	9.000 W
Balení	1 kus

ECR 25 EC

Sortiment	E
GTIN (EAN)	4012799805779

Oktávový akustický výkon


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA2}, nízký (dB(A))	53	53	56	54	58	46	46	45	63
L_{WA2}, střední (dB(A))	40	43	56	51	52	44	41	37	58
L_{WA2}, vysoký (dB(A))	41	47	62	59	58	48	44	38	65
L_{WA5}, nízký (dB(A))	51	68	71	69	69	62	61	54	76
L_{WA5}, střední (dB(A))	38	55	68	67	66	61	60	54	73
L_{WA5}, vysoký (dB(A))	40	60	73	73	72	65	64	59	78
L_{WA6}, nízký (dB(A))	51	62	68	68	69	69	67	61	76
L_{WA6}, střední (dB(A))	36	51	69	62	65	68	65	60	74
L_{WA6}, vysoký (dB(A))	39	56	74	70	71	73	70	65	79

L_{WA2}= akustický výkon v dB pro pouzdro.

L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.

L_{WA6}= akustický výkon v dB pro volný výtlač.

Charakteristika

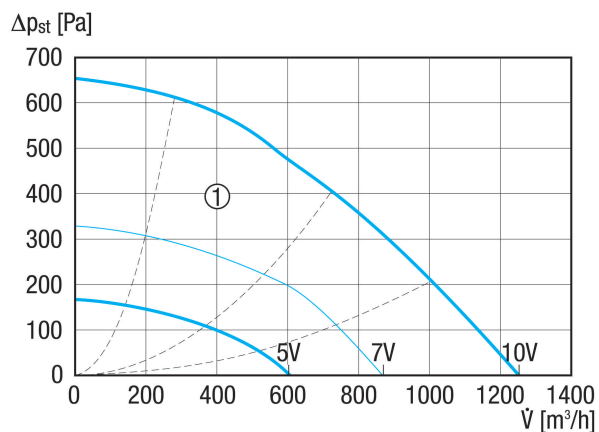

① Pomocná charakteristika pro řídicí napětí 5 V, 7 V a 10 V

ECR 25 EC

Výkres [mm]

