


ECR 31 EC

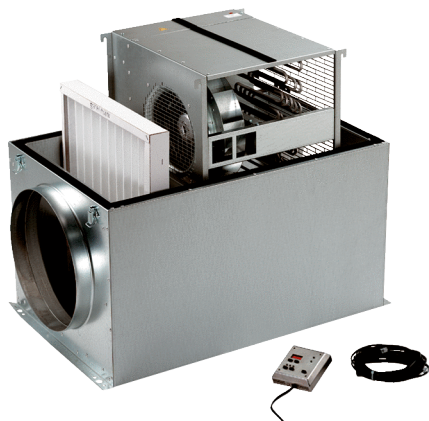

Krátká informace

Kompaktní přívodní přístroj s vestavěným elektroohříváčem, EC motorem, filtrem a regulací, DN 315

Příklady použití

Pracoviště, Ordinance, Obytný prostor, Fitnescentrum, Restaurace

Typové číslo

0080.0083

Technické údaje

Průtok	1.140 m ³ /h
Počet otáček	2.970 1/min
Lze regulovat	✓
Napájecí napětí	400 V
I _{Umen Ventilátor}	1 A
I _{Max. celkem}	14,1 A
Druh krytí	IP X4
Tepelná třída	F
Druh krytí ovládacího dílu	IP 00
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	30,9 kg
Hmotnost s obalem	32,882 kg
Třída filtru	G4
Jmenovitá světlost	315 mm
Šířka s obalem	825 mm
Výška s obalem	440 mm
Hloubka s obalem	480 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	40 °C
Teplota média při I _{Max}	-20 °C až 40 °C
Topný výkon	9.000 W
Balení	1 kus
Sortiment	E
GTIN (EAN)	4012799800835

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA2, S1} (dB(A))	52	52	56	52	64	51	52	45	66

ECR 31 EC

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA2}, S2 (dB(A))	54	50	55	51	66	51	51	44	67
L_{WA2}, S3 (dB(A))	50	44	55	49	67	51	46	38	68
L_{WA2}, S4 (dB(A))	56	45	57	52	66	47	42	34	67
L_{WA2}, S5 (dB(A))	53	47	58	54	64	46	42	34	66
L_{WA5}, S1 (dB(A))	53	65	69	67	66	63	64	58	74
L_{WA5}, S2 (dB(A))	49	62	67	65	65	62	63	57	73
L_{WA5}, S3 (dB(A))	44	57	64	65	66	61	62	57	71
L_{WA5}, S4 (dB(A))	50	57	69	70	67	62	63	58	75
L_{WA5}, S5 (dB(A))	52	58	72	72	69	64	65	60	77
L_{WA6}, S1 (dB(A))	51	62	67	67	69	71	67	60	76
L_{WA6}, S2 (dB(A))	49	59	67	67	68	70	66	60	75
L_{WA6}, S3 (dB(A))	44	56	65	66	68	68	65	59	74
L_{WA6}, S4 (dB(A))	50	55	71	69	70	71	66	60	77
L_{WA6}, S5 (dB(A))	52	57	75	72	70	73	68	61	79


L_{WA2}= akustický výkon v dB pro pouzdro.

L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.

L_{WA6}= akustický výkon v dB pro volný výtlač.

ECR 31 EC

Charakteristika

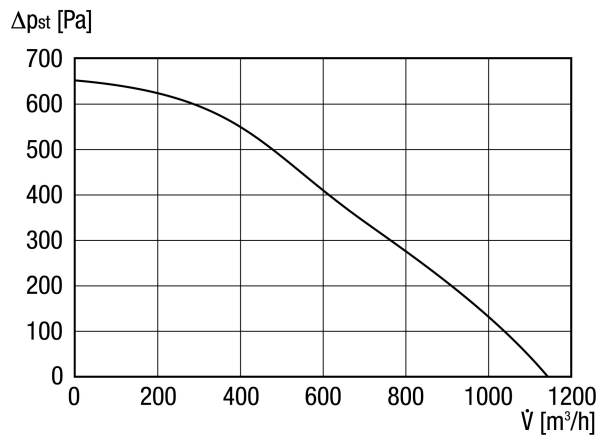

Výkres [mm]

A	B	C	D	E
315	233	406	466	712

