

ECR 31 EC



Krátká informace

Kompaktní přívodní přístroj s vestavěným elektroohřivačem, EC motorem, filtrem a regulací, DN 315

Příklady použití

Pracoviště, Ordinance, Obytný prostor, Fitnescentrum, Restaurace

Typové číslo

0080.0578

Technické údaje

Počet výkonových stupňů	3
Průtok	1.270 m³/h
Počet otáček	2.970 1/min
Lze regulovat	–
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	9.241 W
I _{Jmen}	1,6 A
I _{Jmen Ventilátor}	1,6 A
I _{Max}	1,7 A
I _{Max. celkem}	14,8 A
Druh krytí motoru	IP 33
Tepelná třída	F
Přepínatelné póly (2 otáčky)	–
Montážní poloha	svisle / vodorovně
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Barva	stříbrná
Hmotnost	36,736 kg
Hmotnost s obalem	39,128 kg
Třída filtru	ISO ePM10 ≥ 50 % (M5)
Jmenovitá světlost	315 mm
Šířka	406 mm
Výška	538 mm
Hloubka	790 mm
Šířka s obalem	430 mm
Výška s obalem	555 mm
Hloubka s obalem	825 mm
Topný výkon	9.000 W
Balení	1 kus

ECR 31 EC


Sortiment	E
GTIN (EAN)	4012799805786

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA2}, nízký (dB(A))	52	52	57	55	61	58	54	47	65
L_{WA2}, střední (dB(A))	41	43	55	53	59	55	50	45	62
L_{WA2}, vysoký (dB(A))	43	46	60	59	57	50	44	39	64
L_{WA5}, nízký (dB(A))	48	67	75	71	70	63	63	56	78
L_{WA5}, střední (dB(A))	38	55	71	69	67	61	61	55	75
L_{WA5}, vysoký (dB(A))	41	60	78	76	75	67	66	62	82
L_{WA6}, nízký (dB(A))	49	62	70	71	71	71	69	63	78
L_{WA6}, střední (dB(A))	36	51	73	67	68	69	67	62	77
L_{WA6}, vysoký (dB(A))	41	57	77	74	75	76	72	69	82

L_{WA2}= akustický výkon v dB pro pouzdro.
 L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.
 L_{WA6}= akustický výkon v dB pro volný výtlač.

Charakteristika

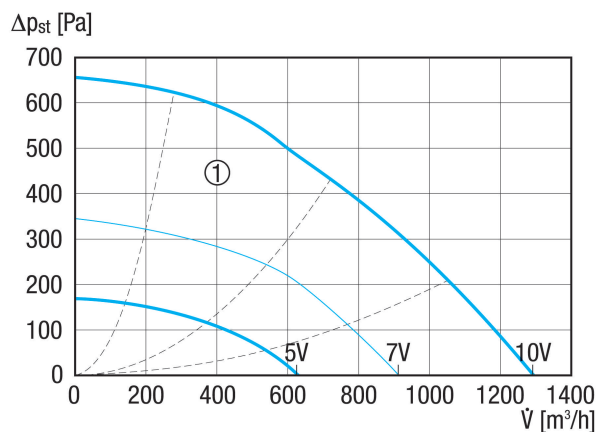

① Pomocná charakteristika pro řídicí napětí 5 V, 7 V a 10 V

ECR 31 EC

Výkres [mm]

