

# EHD 15 EC



## Krátká informace

Mini střešní ventilátor pro soukromé nebo komerční použití, DN 150, objemový průtok 608 m<sup>3</sup>/h, motor s EC technologií

## Příklady použití

Skleník, Garáž, Kontejnery, Mistrovna

Typové číslo

0073.0561

## Technické údaje

Průtok	608 m <sup>3</sup> /h
Počet otáček	3.395 1/min
Typ oběžného kola	radiální
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	–
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz / 60 Hz
Jmenovitý výkon	78 W
I <sub>Max</sub>	0,7 A
Druh krytí	IP X5
Tepelná třída	F
Přepínatelné póly (2 otáčky)	–
Síťový přívod	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Umístění	Střecha
Montážní poloha	svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Barva	stříbrná
Hmotnost	6,6 kg
Hmotnost s obalem	7,4 kg
Jmenovitá světlost	150 mm
Šířka	405 mm
Výška	405 mm
Hloubka	302 mm
Šířka s obalem	435 mm
Výška s obalem	415 mm
Hloubka s obalem	340 mm
Teplota média při I <sub>Max</sub>	-20 °C až 60 °C
Akustický tlak	53 dB(A) (Odstup 3 m, volné pole)

# EHD 15 EC


Balení	1 kus
Sortiment	E
GTIN (EAN)	4012799735618

## Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
<b>L<sub>WA3, S3</sub></b> <b>(dB(A))</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	73

LWA3

## Charakteristika

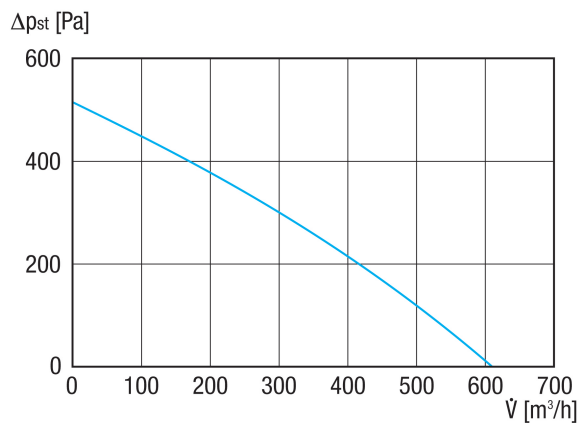

# EHD 15 EC

Výkres [mm]

