



### Krátká informace

Mini střešní ventilátor pro privátní nebo firemní použití, DN 160

### Příklady použití

Skleník, Garáž, Kontejnery, Mistrovna, Skleník

Typové číslo

0087.0303

### Technické údaje

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Průtok                             | 700 m <sup>3</sup> /h             |
| Typ oběžného kola                  | radiální                          |
| Lze regulovat                      | ✓                                 |
| Možnost reverzace                  | –                                 |
| SEC average                        | -26 kWh/(m <sup>2</sup> *a)       |
| Třída energetické efektivity       | C                                 |
| Druh napětí                        | Jednofázový proud                 |
| Napájecí napětí                    | 230 V                             |
| Kmitočet sítě                      | 50 Hz                             |
| Jmenovitý výkon                    | 102 W                             |
| I <sub>Max</sub>                   | 0,45 A                            |
| Druh krytí                         | IP X5                             |
| Přepínatelné póly (2 otáčky)       | –                                 |
| Síťový přívod                      | 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>           |
| Umístění                           | Střecha                           |
| Montážní poloha                    | svisle                            |
| Materiál                           | Ocelový plech, pozinkovaný        |
| Hmotnost                           | 7,1 kg                            |
| Hmotnost s obalem                  | 7,88 kg                           |
| Jmenovitá světlost                 | 160 mm                            |
| Šířka                              | 405 mm                            |
| Výška                              | 405 mm                            |
| Hloubka                            | 302 mm                            |
| Šířka s obalem                     | 435 mm                            |
| Výška s obalem                     | 415 mm                            |
| Hloubka s obalem                   | 340 mm                            |
| Teplota média při I <sub>Max</sub> | -20 °C až 70 °C                   |
| Akustický tlak                     | 54 dB(A) (Odstup 3 m, volné pole) |
| Balení                             | 1 kus                             |

# EHD 16

|            |               |
|------------|---------------|
| Sortiment  | C             |
| GTIN (EAN) | 4012799873037 |


## Oktávový akustický výkon

|  | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Celkem |
|--|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| <b>L<sub>WA5</sub>, vysoký (dB(A))</b> | 46    | 50     | 60     | 66     | 69    | 65    | 63    | 53    | 72     |
| <b>L<sub>WA6</sub>, vysoký (dB(A))</b> | 45    | 51     | 63     | 66     | 66    | 65    | 62    | 50    | 72     |

L<sub>WA5</sub>= akustický výkon v dB pro volné sání.

L<sub>WA6</sub>= akustický výkon v dB pro volný výtlak.

## Charakteristika

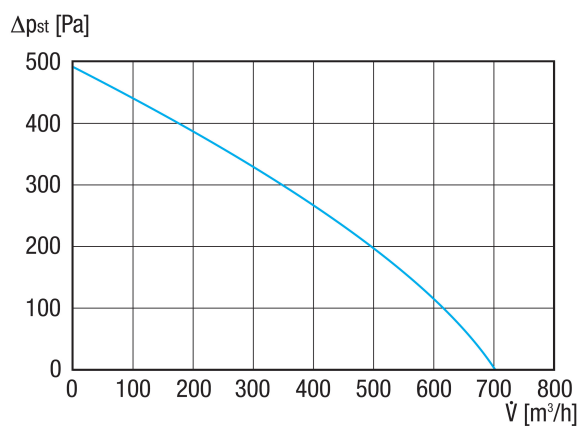

# EHD 16

Výkres [mm]

