

EHD 31 EC



Krátká informace

Mini střešní ventilátor pro soukromé nebo komerční použití, DN 315, objemový průtok 1 184 m³/h, motor s EC technologií

Příklady použití

Skleník, Garáž, Kontejnery, Mistrovna

Typové číslo

0073.0565

Technické údaje

Průtok	1.184 m ³ /h
Počet otáček	3.395 1/min
Typ oběžného kola	radiální
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	–
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz / 60 Hz
Jmenovitý výkon	175 W
I _{Max}	1,5 A
Druh krytí	IP X5
Tepelná třída	F
Přepínatelné póly (2 otáčky)	–
Síťový přívod	3 x 1,5 mm ²
Umístění	Střecha
Montážní poloha	svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Barva	stříbrná
Hmotnost	10 kg
Hmotnost s obalem	9,3 kg
Jmenovitá světlost	315 mm
Šířka	484 mm
Výška	484 mm
Hloubka	358 mm
Šířka s obalem	555 mm
Výška s obalem	575 mm
Hloubka s obalem	415 mm
Teplota média při I _{Max}	-20 °C až 60 °C
Akustický tlak	53 dB(A) (Odstup 3 m, volné pole)

EHD 31 EC


Balení	1 kus
Sortiment	E
GTIN (EAN)	4012799735656

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA3, S3} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	74

LWA3

Charakteristika

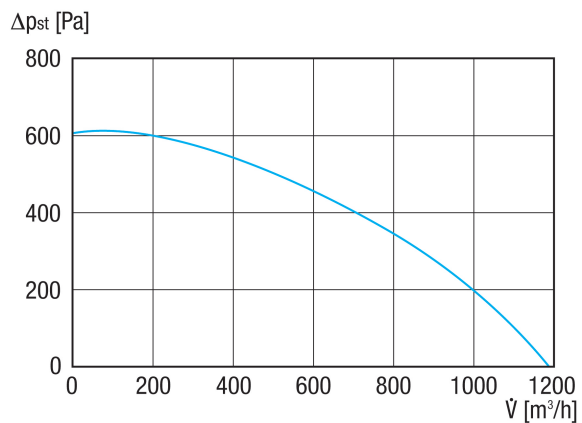

EHD 31 EC

Výkres [mm]

