

Krátká informace

Odhlučňný ventilátor, DN200, jednofázový

Příklady použití

Digestoř, Velká kuchyně, Odsávání pracoviště, Strojní odsávání

Typové číslo

0080.0919

Technické údaje

Průtok	1.800 m ³ /h
Počet otáček	2.740 1/min
Lze regulovat	✓
Druh napětí	Jednofázový proud
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	385 W
I _{Jmen}	1,5 A
I _{Max}	2,3 A
Druh krytí	IP X4
Tepelná třída	F
Síťový přívod	5 x 1,5 mm ²
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	38 kg
Hmotnost s obalem	39 kg
Ventilátor výklopný	✓
Jmenovitá světlost	200 mm
Šířka s obalem	750 mm
Výška s obalem	570 mm
Hloubka s obalem	605 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	-20 °C až 120 °C
Teplota média při I _{Max}	-20 °C až 120 °C
Teplota okolí	50 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799809197

EKR 20

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA2}, S1 (dB(A))	–	30	35	37	38	52	51	39	55
L_{WA2}, S2 (dB(A))	–	37	45	46	49	55	55	46	59
L_{WA2}, S3 (dB(A))	–	41	49	51	54	58	56	49	62
L_{WA2}, S4 (dB(A))	–	44	50	57	57	59	58	51	64
L_{WA2}, S5 (dB(A))	–	45	51	56	58	61	59	52	65
L_{WA5}, S1 (dB(A))	–	40	49	53	51	55	53	46	60
L_{WA5}, S2 (dB(A))	–	46	59	63	62	63	62	57	70
L_{WA5}, S3 (dB(A))	–	51	61	69	67	69	68	62	75
L_{WA5}, S4 (dB(A))	–	53	62	72	69	71	70	65	77
L_{WA5}, S5 (dB(A))	–	54	63	73	71	72	71	66	78
L_{WA6}, S1 (dB(A))	–	40	45	54	50	55	53	45	60
L_{WA6}, S2 (dB(A))	–	48	58	65	62	64	62	56	70
L_{WA6}, S3 (dB(A))	–	52	58	72	68	69	67	61	76
L_{WA6}, S4 (dB(A))	–	55	59	74	70	71	69	64	78
L_{WA6}, S5 (dB(A))	–	56	60	74	71	72	70	65	79


L_{WA2}= akustický výkon v dB pro pouzdro.

L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.

L_{WA6}= akustický výkon v dB pro volný výtlak.

EKR 20

Charakteristika

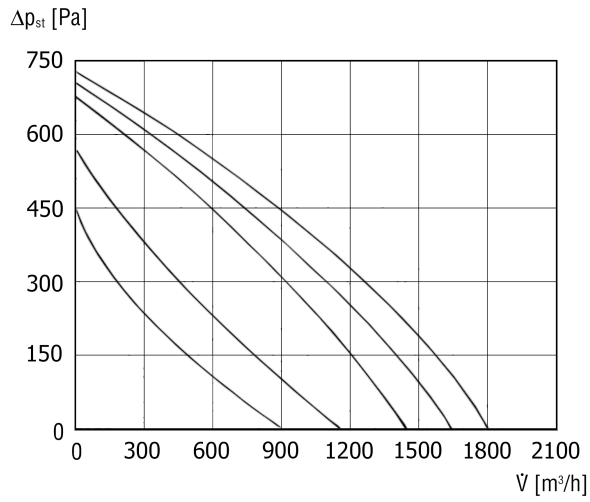

Výkres [mm]

