



Krátká informace

Odhlučňný ventilátor, DN250, jednofázový

Příklady použití

Digestoř, Velká kuchyně, Odsávání pracoviště, Strojní odsávání

Typové číslo

0080.0920

Technické údaje

Průtok	2.500 m ³ /h
Počet otáček	2.755 1/min
Lze regulovat	✓
Druh napětí	Jednofázový proud
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	750 W
I _{Jmen}	3,1 A
I _{Max}	4,3 A
Druh krytí	IP X4
Tepelná třída	F
Síťový přívod	5 x 1,5 mm ²
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	52 kg
Hmotnost s obalem	50 kg
Ventilátor výklopný	✓
Jmenovitá světlost	250 mm
Šířka s obalem	795 mm
Výška s obalem	740 mm
Hloubka s obalem	675 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	-20 °C až 120 °C
Teplota média při I _{Max}	-20 °C až 120 °C
Teplota okolí	50 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799809203

EKR 25

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA2}, S1 (dB(A))	–	32	33	29	29	36	28	23	40
L_{WA2}, S2 (dB(A))	–	41	42	44	45	48	42	33	52
L_{WA2}, S3 (dB(A))	–	53	52	48	53	55	50	42	60
L_{WA2}, S4 (dB(A))	–	51	50	52	56	58	53	46	62
L_{WA2}, S5 (dB(A))	–	50	53	54	59	60	55	49	64
L_{WA5}, S1 (dB(A))	–	41	44	48	43	44	39	32	52
L_{WA5}, S2 (dB(A))	–	57	63	71	65	65	63	57	74
L_{WA5}, S3 (dB(A))	–	58	66	75	69	68	66	61	78
L_{WA5}, S4 (dB(A))	–	58	67	76	70	70	68	62	79
L_{WA5}, S5 (dB(A))	–	59	68	76	71	70	68	63	79
L_{WA6}, S1 (dB(A))	–	40	43	45	45	47	39	32	52
L_{WA6}, S2 (dB(A))	–	51	56	60	60	62	57	51	67
L_{WA6}, S3 (dB(A))	–	60	62	68	68	69	65	60	74
L_{WA6}, S4 (dB(A))	–	61	64	72	71	72	68	63	78
L_{WA6}, S5 (dB(A))	–	63	66	74	74	75	70	66	80


L_{WA2}= akustický výkon v dB pro pouzdro.

L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.

L_{WA6}= akustický výkon v dB pro volný výtlak.

EKR 25

Charakteristika

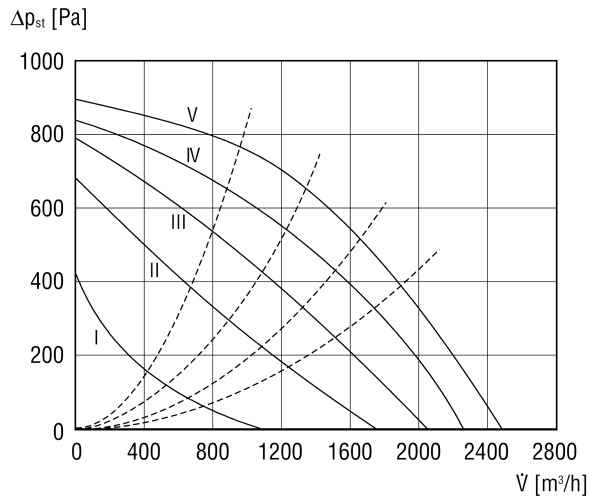

Výkres [mm]

