



Krátká informace

Odhučňný ventilátor, DN315, jednofázový

Příklady použití

Digestoř, Velká kuchyně, Odsávání pracoviště, Strojní odsávání

Typové číslo

0080.0921

Technické údaje

Průtok	3.650 m ³ /h
Počet otáček	2.755 1/min
Lze regulovat	✓
Druh napětí	Jednofázový proud
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	880 W
I _{Jmen}	4 A
I _{Max}	4,7 A
Druh krytí	IP X4
Tepelná třída	F
Síťový přívod	5 x 1,5 mm ²
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	65 kg
Hmotnost s obalem	62 kg
Ventilátor výklopný	✓
Jmenovitá světlost	315 mm
Šířka s obalem	890 mm
Výška s obalem	800 mm
Hloubka s obalem	765 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	-20 °C až 120 °C
Teplota média při I _{Max}	-20 °C až 120 °C
Teplota okolí	50 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799809210

EKR 31

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA2}, S1 (dB(A))	–	37	43	38	33	37	34	28	46
L_{WA2}, S2 (dB(A))	–	49	47	49	45	48	44	35	55
L_{WA2}, S3 (dB(A))	–	53	57	49	54	54	50	44	61
L_{WA2}, S4 (dB(A))	–	56	58	52	56	58	54	47	64
L_{WA2}, S5 (dB(A))	–	56	59	53	62	64	58	50	68
L_{WA5}, S1 (dB(A))	–	48	52	53	48	52	48	34	59
L_{WA5}, S2 (dB(A))	–	62	65	67	60	60	60	53	71
L_{WA5}, S3 (dB(A))	–	62	74	72	68	67	66	62	78
L_{WA5}, S4 (dB(A))	–	64	77	76	70	71	69	65	81
L_{WA5}, S5 (dB(A))	–	64	79	78	73	73	72	67	83
L_{WA6}, S1 (dB(A))	–	48	49	50	52	52	45	33	58
L_{WA6}, S2 (dB(A))	–	57	62	64	64	64	60	52	70
L_{WA6}, S3 (dB(A))	–	63	71	68	71	71	67	61	77
L_{WA6}, S4 (dB(A))	–	66	76	72	74	74	69	64	81
L_{WA6}, S5 (dB(A))	–	67	77	73	76	72	72	66	82


L_{WA2}= akustický výkon v dB pro pouzdro.

L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.

L_{WA6}= akustický výkon v dB pro volný výtlak.

EKR 31

Charakteristika

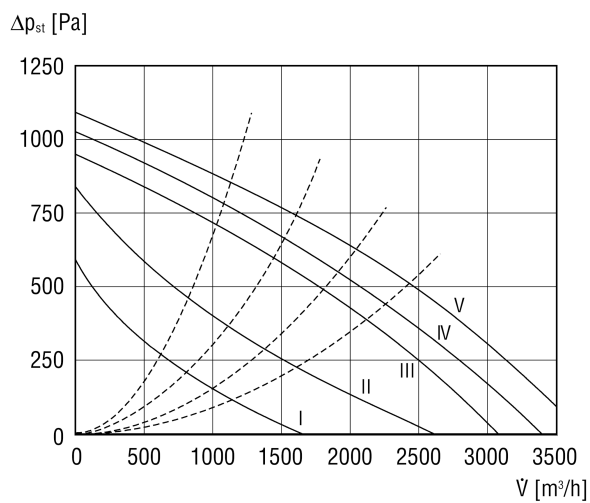

Výkres [mm]

