



Krátká informace

Odhučňný ventilátor, DN400, jednofázový

Příklady použití

Digestoř, Velká kuchyně, Odsávání pracoviště, Strojní odsávání

Typové číslo

0080.0923

Technické údaje

Průtok	7.600 m ³ /h
Počet otáček	1.360 1/min
Lze regulovat	✓
Druh napětí	Jednofázový proud
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	1.320 W
I _{Jmen}	5 A
I _{Max}	7,6 A
Druh krytí	IP X4
Tepelná třída	F
Síťový přívod	5 x 1,5 mm ²
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	87,5 kg
Hmotnost s obalem	80 kg
Ventilátor výklopný	✓
Jmenovitá světlost	400 mm
Šířka s obalem	1.040 mm
Výška s obalem	860 mm
Hloubka s obalem	865 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	-20 °C až 120 °C
Teplota média při I _{Max}	-20 °C až 120 °C
Teplota okolí	50 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799809234

EKR 40

Oktávový akustický výkon


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA2}, S3 (dB(A))	–	63	68	47	53	53	54	47	69
L_{WA2}, S4 (dB(A))	–	59	66	47	52	50	51	45	67
L_{WA2}, S5 (dB(A))	–	60	66	50	53	50	48	42	67
L_{WA5}, S3 (dB(A))	–	66	78	71	72	73	73	68	80
L_{WA5}, S4 (dB(A))	–	65	77	69	72	72	73	70	81
L_{WA5}, S5 (dB(A))	–	68	78	71	72	72	72	70	82
L_{WA6}, S3 (dB(A))	–	65	73	72	74	73	71	66	80
L_{WA6}, S4 (dB(A))	–	67	72	72	74	74	74	70	81
L_{WA6}, S5 (dB(A))	–	68	74	73	75	75	74	72	82

L_{WA2}= akustický výkon v dB pro pouzdro.

L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.

L_{WA6}= akustický výkon v dB pro volný výtlak.

Charakteristika

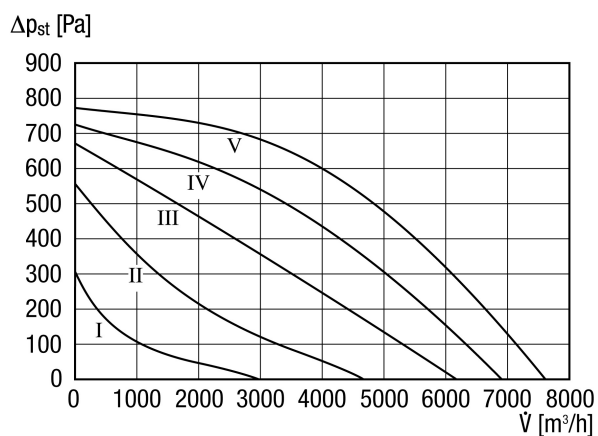

EKR 40

Výkres [mm]

