


EPK 22/4 B

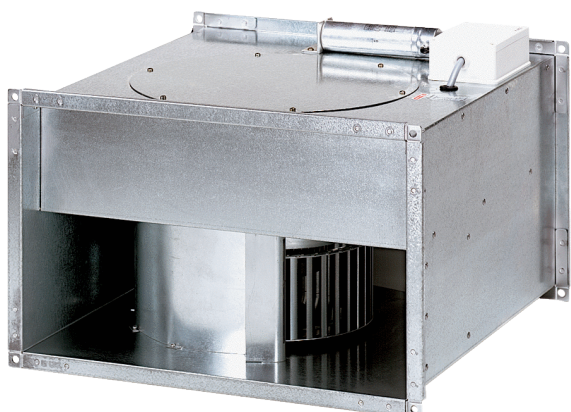

Krátká informace

Radiální kanálový ventilátor, jednofázový

Typové číslo

0086.0651

Technické údaje

Průtok	1.320 m ³ /h
Lze regulovat	✓
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
I _{Max}	2 A
Druh krytí	IP 55
Tepelná třída	F
Síťový přívod	3 x 1,5 mm ²
Montážní poloha	svisle / vodorovně
Hmotnost	17,5 kg
Hmotnost s obalem	19,3 kg
Rozměr kanálu	500 mm x 250 mm
Šířka s obalem	550 mm
Výška s obalem	365 mm
Hloubka s obalem	550 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	-20 °C až 50 °C
Teplota média při I _{Max}	-20 °C až 50 °C
Balení	1 kus
Sortiment	D
GTIN (EAN)	4012799866510

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L _{WA2, S1} (dB(A))	19	26	40	28	25	178	8	2	40
L _{WA2, S2} (dB(A))	27	33	44	36	34	30	21	6	46

EPK 22/4 B

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA2}, S3 (dB(A))	33	41	49	44	41	40	33	20	52
L_{WA2}, S4 (dB(A))	378	47	53	49	46	45	43	31	56
L_{WA2}, S5 (dB(A))	43	53	59	55	53	52	50	44	63
L_{WA5}, S1 (dB(A))	15	26	43	33	32	9	21	11	44
L_{WA5}, S2 (dB(A))	23	35	47	41	43	43	36	21	50
L_{WA5}, S3 (dB(A))	30	44	52	49	49	52	48	36	58
L_{WA5}, S4 (dB(A))	35	51	55	55	55	58	56	47	64
L_{WA5}, S5 (dB(A))	41	58	61	62	63	64	64	57	71
L_{WA6}, S1 (dB(A))	18	24	35	38	38	32	22	12	42
L_{WA6}, S2 (dB(A))	26	33	43	48	49	45	41	27	53
L_{WA6}, S3 (dB(A))	33	42	49	57	58	56	56	51	63
L_{WA6}, S4 (dB(A))	39	47	54	62	65	64	65	62	71
L_{WA6}, S5 (dB(A))	46	55	62	69	72	71	73	70	78


L_{WA2}= akustický výkon v dB pro pouzdro.

L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.

L_{WA6}= akustický výkon v dB pro volný výtlač.

EPK 22/4 B

Charakteristika

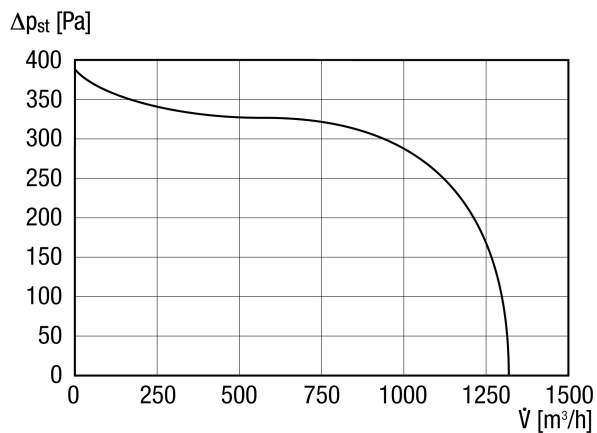

Výkres [mm]

