


EPK 22/6 B

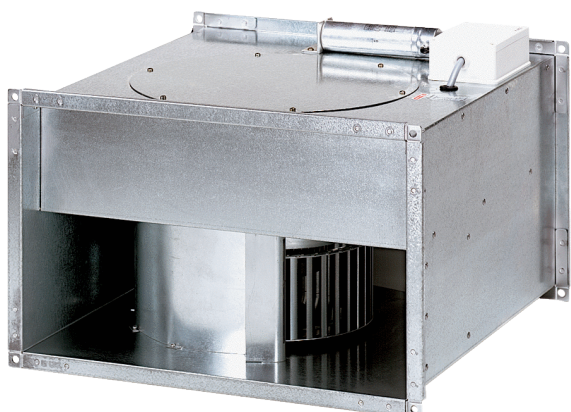

Krátká informace

Radiální kanálový ventilátor, jednofázový

Typové číslo

0086.0650

Technické údaje

Průtok	900 m ³ /h
Počet otáček	700 1/min
Lze regulovat	✓
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Jmenovitý výkon	160 W
I _{Jmen}	0,8 A
I _{Max}	0,95 A
Druh krytí	IP 55
Tepelná třída	F
Síťový přívod	3 x 1,5 mm ²
Montážní poloha	svisle / vodorovně
Hmotnost	18,7 kg
Hmotnost s obalem	19 kg
Rozměr kanálu	500 mm x 250 mm
Šířka s obalem	555 mm
Výška s obalem	370 mm
Hloubka s obalem	555 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	60 °C
Teplota média při I _{Max}	60 °C
Balení	1 kus
Sortiment	D
GTIN (EAN)	4012799866503

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA2, S1} (dB(A))	12	16	33	20	12	6	8	9	33

EPK 22/6 B

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA2}, S2 (dB(A))	20	25	38	29	27	19	22	19	39
L_{WA2}, S3 (dB(A))	27	34	44	37	36	32	31	31	46
L_{WA2}, S4 (dB(A))	32	40	48	42	41	39	40	4	51
L_{WA2}, S5 (dB(A))	37	46	54	48	47	46	13	7	57
L_{WA5}, S1 (dB(A))	9	23	36	24	19	15	21	22	36
L_{WA5}, S2 (dB(A))	16	31	41	33	33	30	36	33	43
L_{WA5}, S3 (dB(A))	23	38	47	42	42	34	45	45	50
L_{WA5}, S4 (dB(A))	28	44	50	48	48	50	55	5	56
L_{WA5}, S5 (dB(A))	34	51	56	55	55	57	10	11	63
L_{WA6}, S1 (dB(A))	14	19	27	28	25	17	25	27	32
L_{WA6}, S2 (dB(A))	19	26	35	38	39	34	41	38	43
L_{WA6}, S3 (dB(A))	27	33	41	47	48	46	50	55	53
L_{WA6}, S4 (dB(A))	29	38	46	53	54	52	61	–	59
L_{WA6}, S5 (dB(A))	36	46	53	61	62	61	–	–	68


L_{WA2}= akustický výkon v dB pro pouzdro.

L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.

L_{WA6}= akustický výkon v dB pro volný výtlač.

EPK 22/6 B

Charakteristika

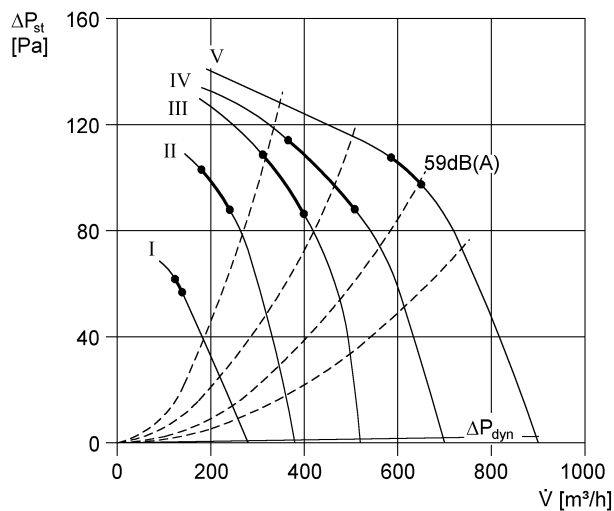

Výkres [mm]

