


# EPK 28/6 B

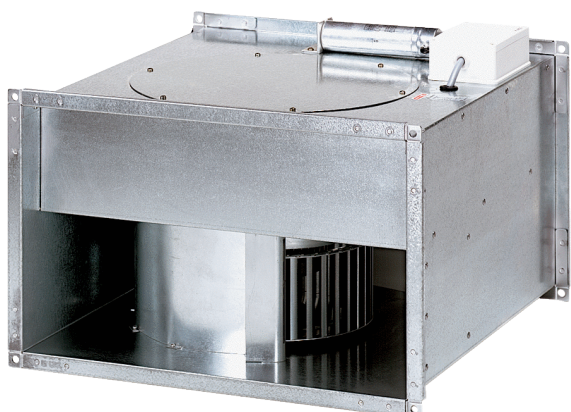

## Krátká informace

Radiální kanálový ventilátor, jednofázový

Typové číslo

0086.0654

## Technické údaje

Průtok	2.400 m <sup>3</sup> /h
Počet otáček	930 1/min
Lze regulovat	✓
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Jmenovitý výkon	430 W
I <sub>Jmen</sub>	2,25 A
I <sub>Max</sub>	3,3 A
Druh krytí	IP 55
Tepelná třída	B
Síťový přívod	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Montážní poloha	svisle / vodorovně
Hmotnost	31,3 kg
Hmotnost s obalem	32 kg
Rozměr kanálu	600 mm x 300 mm
Šířka s obalem	690 mm
Výška s obalem	420 mm
Hloubka s obalem	670 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	60 °C
Teplota média při I <sub>Max</sub>	60 °C
Balení	1 kus
Sortiment	D
GTIN (EAN)	4012799866541

## Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
<b>L<sub>WA2, S1</sub></b> <b>(dB(A))</b>	26	43	35	38	35	28	16	1	45

# EPK 28/6 B

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
<b>L<sub>WA2</sub>, S2</b> (dB(A))	37	52	46	46	45	42	35	20	55
<b>L<sub>WA2</sub>, S3</b> (dB(A))	47	61	56	58	55	53	49	39	65
<b>L<sub>WA2</sub>, S4</b> (dB(A))	50	62	60	60	59	56	53	44	67
<b>L<sub>WA2</sub>, S5</b> (dB(A))	51	61	61	61	60	58	54	46	68
<b>L<sub>WA5</sub>, S1</b> (dB(A))	24	38	40	45	43	43	34	18	50
<b>L<sub>WA5</sub>, S2</b> (dB(A))	35	50	52	55	54	57	53	40	62
<b>L<sub>WA5</sub>, S3</b> (dB(A))	45	61	61	678	65	67	65	56	73
<b>L<sub>WA5</sub>, S4</b> (dB(A))	48	65	64	69	70	71	70	62	77
<b>L<sub>WA5</sub>, S5</b> (dB(A))	49	66	66	70	71	73	71	64	78
<b>L<sub>WA6</sub>, S1</b> (dB(A))	26	36	41	50	50	48	47	44	56
<b>L<sub>WA6</sub>, S2</b> (dB(A))	40	51	54	62	65	65	67	64	72
<b>L<sub>WA6</sub>, S3</b> (dB(A))	52	61	64	73	75	75	77	73	82
<b>L<sub>WA6</sub>, S4</b> (dB(A))	55	64	67	76	79	78	79	75	85
<b>L<sub>WA6</sub>, S5</b> (dB(A))	58	66	69	77	80	79	81	77	86


L<sub>WA2</sub>= akustický výkon v dB pro pouzdro.

L<sub>WA5</sub>= akustický výkon v dB pro volné sání.

L<sub>WA6</sub>= akustický výkon v dB pro volný výtlač.

# EPK 28/6 B

## Charakteristika

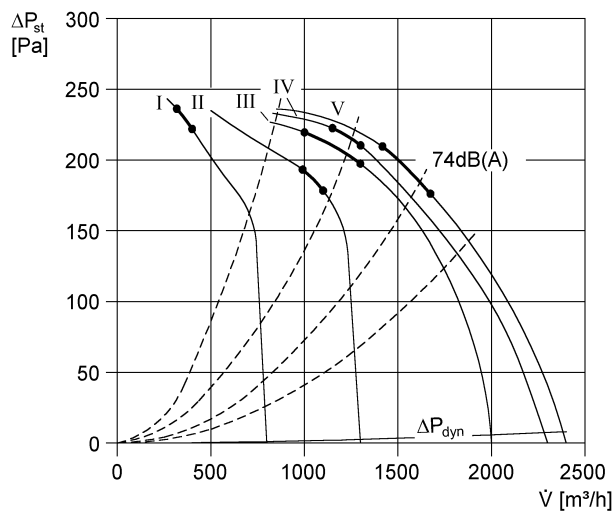

## Výkres [mm]

