

# ER-APB 60 H



## Krátká informace

Ventilátor na povrch s protipožární kovovou uzavírací klapkou pro odvětrání, průtok 61 m<sup>3</sup>/h, se sníženými otáčkami a regulací vlhkosti

## Příklady použití

Koupelna, Kuchyně, Obytný dům, Obytný prostor, Jídelny

Typové číslo

0084.0160

## Technické údaje

Provedení	Regulace vlhkosti
Průtok	35 m <sup>3</sup> /h / 61 m <sup>3</sup> /h
Počet otáček	900 1/min / 1.250 1/min
Směr proudění vzduchu	Odvětrání
Lze regulovat	–
SEC average	-20,23 kWh/(m <sup>2</sup> *a)
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Příkon	11 W / 21 W
I <sub>Max</sub>	0,13 A / 0,17 A
Druh krytí	IP X5
Síťový přívod	3/5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Umístění	Stěna / Strop
Způsob instalace	Na omítku
Druh systému	lokální
Materiál	Umělá hmota
Barva	bílá, jako RAL 9016
Hmotnost	2,17 kg
Hmotnost s obalem	2,73 kg
Třída filtru	ISO Coarse 30 % (G2)
Protipožární ochrana	ano
Uzávěrací zařízení	integrována kovová uzavírací klapka s akčním členem
Připojovací průměr	75 mm / 80 mm
Šířka	236 mm
Výška	236 mm
Hloubka	217,5 mm
Šířka s obalem	255 mm
Výška s obalem	335 mm
Hloubka s obalem	255 mm

# ER-APB 60 H


Teplota média při $I_{Max}$	40 °C
Čas doběhu	6 min (Možnost doběhu při použití volitelného spínače (např. spínače světla))
Akustický tlak	33 dB(A) / 43 dB(A) (Údaje podle DIN 18017-3 při ekvivalentní absorpční ploše $A_L = 10 \text{ m}^2$ )
Číslo schválení	Z-51.1-45
Balení	1 kus
Sortiment	B
GTIN (EAN)	4012799841609

## Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
$L_{WA7}$ , nízký (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	37
$L_{WA7}$ , vysoký (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	46

$L_{WA7}$  = akustický výkon v dB pro pouzdro a volné sání.

## Charakteristika

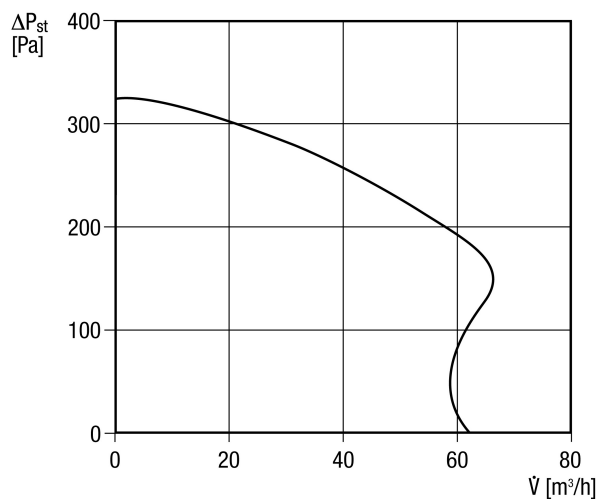

# ER-APB 60 H

Výkres [mm]

