

# ER-AP 60 G



## Krátká informace

Ventilátor na povrch pro odvětrání, průtok 61 m<sup>3</sup>/h, dvoje otáčky

## Příklady použití

Koupelna, Kuchyně, Obytný dům, Obytný prostor, Jídelny

Typové číslo

0084.0153

## Technické údaje

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Provedení                          | Spínání snížených otáček                    |
| Průtok                             | 35 m <sup>3</sup> /h / 61 m <sup>3</sup> /h |
| Počet otáček                       | 900 1/min / 1.250 1/min                     |
| Směr proudění vzduchu              | Odvětrání                                   |
| Lze regulovat                      | –   |
| SEC average                        | -3,62 kWh/(m <sup>2</sup> *a)               |
| Napájecí napětí                    | 230 V                                       |
| Kmitočet sítě                      | 50 Hz                                       |
| Příkon                             | 11 W / 21 W                                 |
| I <sub>Max</sub>                   | 0,13 A / 0,17 A                             |
| Druh krytí                         | IP X5                                       |
| Síťový přívod                      | 5 x 1,5 mm <sup>2</sup>                     |
| Umístění                           | Stěna / Strop                               |
| Způsob instalace                   | Na omítku                                   |
| Druh systému                       | lokální                                     |
| Materiál                           | Umělá hmota                                 |
| Barva                              | bílá, jako RAL 9016                         |
| Hmotnost                           | 1,94 kg                                     |
| Hmotnost s obalem                  | 2,5 kg                                      |
| Třída filtru                       | ISO Coarse 30 % (G2)                        |
| Protipožární ochrana               | ne  |
| Připojovací průměr                 | 75 mm / 80 mm                               |
| Šířka                              | 236 mm                                      |
| Výška                              | 236 mm                                      |
| Hloubka                            | 217,5 mm                                    |
| Šířka s obalem                     | 255 mm                                      |
| Výška s obalem                     | 255 mm                                      |
| Hloubka s obalem                   | 335 mm                                      |
| Teplota média při I <sub>Max</sub> | 40 °C                                       |

# ER-AP 60 G


|                 |  |
|-----------------|--|
| Akustický tlak  | 33 dB(A) / 40 dB(A) (Údaje podle DIN 18017-3 při ekvivalentní absorpční ploše $A_L = 10 \text{ m}^2$ ) |
| Číslo schválení | Z-51.1-42  |
| Balení          | 1 kus  |
| Sortiment       | B  |
| GTIN (EAN)      | 4012799841531  |

## Oktávový akustický výkon

|                            | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Celkem |
|----------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| $L_{WA7}$ , nízký (dB(A))  | -     | -      | -      | -      | -     | -     | -     | -     | 37     |
| $L_{WA7}$ , vysoký (dB(A)) | -     | -      | -      | -      | -     | -     | -     | -     | 43     |

$L_{WA7}$ = akustický výkon v dB pro pouzdro a volné sání.

## Charakteristika

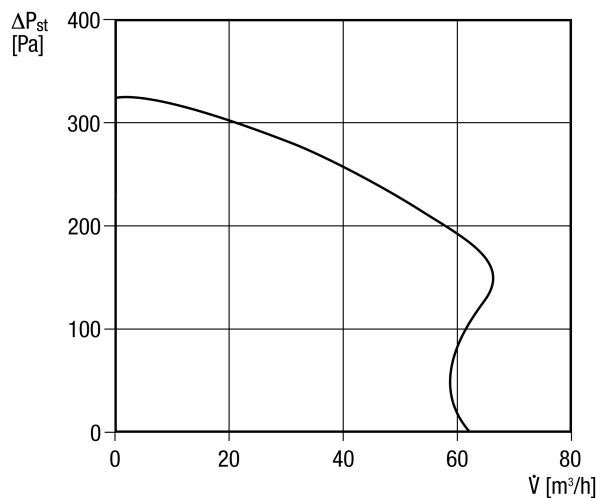

# ER-AP 60 G

Výkres [mm]

