

ERK 100 ST



Krátká informace

Diagonální ventilátor do potrubí, DN 100, 2-stupňový, provedení se zvýšeným výkonem s doběhem, lze nastavit 3 až 15 minut

Příklady použití

Výrobna, Sklad, Obytný prostor, Výstavní prostor, Dílna

Typové číslo

0080.0176

Technické údaje

Provedení	Provedení se zvýšeným výkonem s doběhem
Průtok	160 m ³ /h / 250 m ³ /h
Počet otáček	1.700 1/min / 2.300 1/min
Typ oběžného kola	diagonální
Lze regulovat	–
Možnost reverzace	–
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	18 W / 30 W
I _{Max}	0,1 A / 0,18 A
Druh krytí	IP 44
Tepelná třída	B
Montážní poloha	svisle / vodorovně
Materiál	Umělá hmota PP
Materiál pouzdra	Polypropylen
Barva	šedobílá
Hmotnost	2,04 kg
Hmotnost s obalem	2,55 kg
Jmenovitá světlost	100 mm
Šířka	168 mm
Výška	232 mm
Hloubka	315 mm
Šířka s obalem	235 mm
Výška s obalem	290 mm
Hloubka s obalem	345 mm
Teplota média	40 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799801764


ERK 100 ST

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA5}, nízký, 300 cbm proti externím 100 Pa (dB(A))	–	40	46	54	45	36	28	20	49
L_{WA5}, vysoký (dB(A))	–	46	51	56	53	44	38	29	55

L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.

Charakteristika

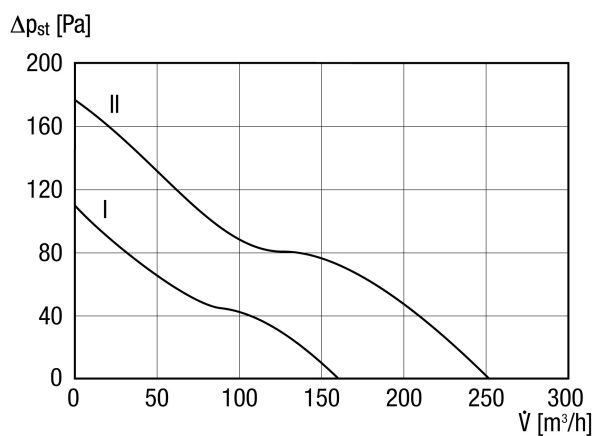

Výkres [mm]

