

ERK 125 T



Krátká informace

Diagonální ventilátor do potrubí, DN 125, 2-stupňový s doběhem, lze nastavit 3 až 15 minut

Příklady použití

Výrobna, Sklad, Obytný prostor, Výstavní prostor, Dílna

Typové číslo

0080.0178

Technické údaje

Provedení	Provedení s doběhem
Průtok	180 m ³ /h / 300 m ³ /h
Počet otáček	1.700 1/min / 2.300 1/min
Typ oběžného kola	diagonální
Lze regulovat	–
Možnost reverzace	–
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	18 W / 30 W
I _{Max}	0,1 A / 0,18 A
Druh krytí	IP 44
Tepelná třída	B
Montážní poloha	svisle / vodorovně
Materiál	Umělá hmota PP
Materiál pouzdra	Polypropylen
Barva	šedobílá
Hmotnost	2,1 kg
Hmotnost s obalem	2,51 kg
Jmenovitá světlost	125 mm
Šířka	168 mm
Výška	232 mm
Hloubka	279 mm
Šířka s obalem	235 mm
Výška s obalem	285 mm
Hloubka s obalem	310 mm
Teplota média	40 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799801788


ERK 125 T

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA5}, nízký, 300 cbm proti externím 100 Pa (dB(A))	–	40	45	45	43	36	27	20	46
L_{WA5}, vysoký (dB(A))	–	47	52	53	52	45	37	27	54

L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.

Charakteristika

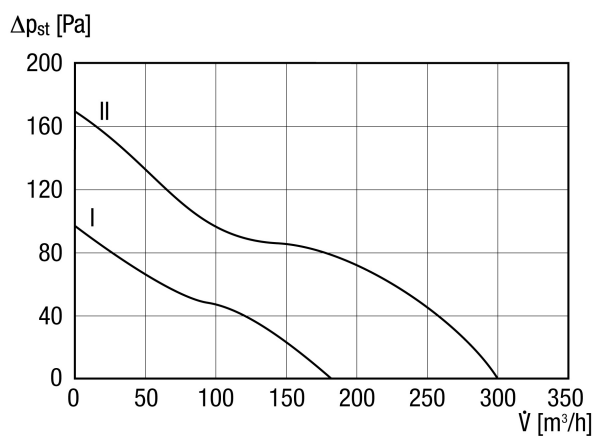

Výkres [mm]

