

ERK 150



Krátká informace

Diagonální ventilátor do potrubí, DN 150, 2-stupňový

Příklady použití

Výrobní, Sklad, Obytný prostor, Výstavní prostor, Dílna

Typové číslo

0080.0179

Technické údaje

Provedení	Standardní provedení
Průtok	340 m ³ /h / 480 m ³ /h
Počet otáček	2.000 1/min / 2.700 1/min
Typ oběžného kola	diagonální
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	–
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	60 W / 80 W
I _{Max}	0,27 A / 0,36 A
Druh krytí	IP 44
Tepelná třída	B
Montážní poloha	svisle / vodorovně
Materiál	Umělá hmota PP
Materiál pouzdra	Polypropylen
Barva	šedobílá
Hmotnost	2,44 kg
Hmotnost s obalem	3 kg
Jmenovitá světlost	150 mm
Šířka	192 mm
Výška	244 mm
Hloubka	293,4 mm
Šířka s obalem	235 mm
Výška s obalem	295 mm
Hloubka s obalem	325 mm
Teplota média	40 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799801795


ERK 150

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA5}, nízký, 300 cbm proti externím 100 Pa (dB(A))	–	49	56	59	60	50	42	29	60
L_{WA5}, vysoký (dB(A))	–	53	60	63	64	56	48	37	66

L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.

Charakteristika

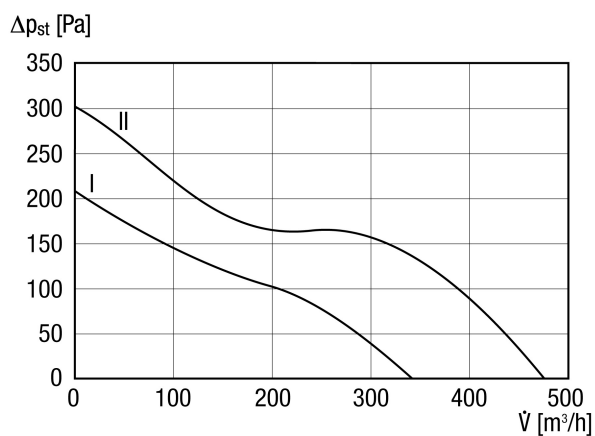

Výkres [mm]

