

ERK 160



Krátká informace

Diagonální ventilátor do potrubí, DN 160, 2-stupňový

Příklady použití

Výrobní, Sklad, Obytný prostor, Výstavní prostor, Dílna

Typové číslo

0080.0180

Technické údaje

Provedení	Standardní provedení
Průtok	340 m ³ /h / 500 m ³ /h
Počet otáček	2.000 1/min / 2.700 1/min
Typ oběžného kola	diagonální
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	–
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	60 W / 80 W
I _{Max}	0,27 A / 0,36 A
Druh krytí	IP 44
Tepelná třída	B
Montážní poloha	svisle / vodorovně
Materiál	Umělá hmota PP
Materiál pouzdra	Polypropylen
Barva	šedobílá
Hmotnost	2,47 kg
Hmotnost s obalem	3,02 kg
Jmenovitá světlost	160 mm
Šířka	192 mm
Výška	244 mm
Hloubka	312,6 mm
Šířka s obalem	245 mm
Výška s obalem	290 mm
Hloubka s obalem	345 mm
Teplota média	40 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799801801


ERK 160

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA5}, nízký, 300 cbm proti externím 100 Pa (dB(A))	–	47	57	60	60	53	45	32	60
L_{WA5}, vysoký (dB(A))	–	48	60	63	64	57	48	37	65

L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.

Charakteristika

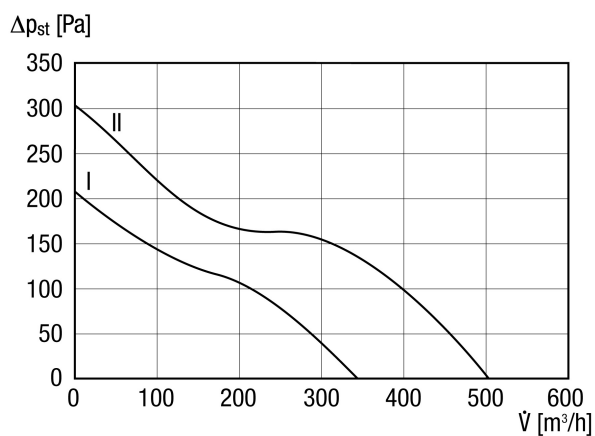

Výkres [mm]

