

ERK 200



Krátká informace

Diagonální ventilátor do potrubí, DN 200, 3-stupňový

Příklady použití

Výrobní, Sklad, Obytný prostor, Výstavní prostor, Dílna

Typové číslo

0080.0181

Technické údaje

Provedení	Standardní provedení
Průtok	720 m ³ /h / 820 m ³ /h / 910 m ³ /h
Počet otáček	1.800 1/min / 2.000 1/min / 2.700 1/min
Typ oběžného kola	diagonální
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	–
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	55 W / 65 W / 85 W
Příkon	65 W
I _{Max}	0,24 A / 0,27 A / 0,34 A
Druh krytí	IP 44
Tepelná třída	B
Montážní poloha	svisle / vodorovně
Materiál	Umělá hmota PP
Materiál pouzdra	Polypropylen
Barva	šedobílá
Hmotnost	3,2 kg
Hmotnost s obalem	3,94 kg
Jmenovitá světlost	200 mm
Šířka	211 mm
Výška	278,5 mm
Hloubka	353,6 mm
Šířka s obalem	280 mm
Výška s obalem	340 mm
Hloubka s obalem	380 mm
Teplota média	40 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C

ERK 200


GTIN (EAN)	4012799801818
------------	---------------

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA5}, nízký, 300 cbm proti externím 100 Pa (dB(A))	–	46	52	50	47	40	28	20	50
L_{WA5}, střední, 600 cbm proti externím 100 Pa (dB(A))	–	47	56	57	50	44	33	24	54
L_{WA5}, vysoký (dB(A))	–	47	60	58	55	49	38	29	58

L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.

Charakteristika

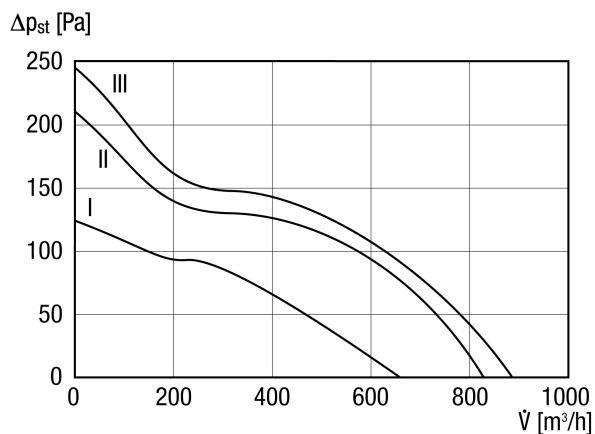

ERK 200

Výkres [mm]

