

# ERM 25 Ex e/60 Hz



## Krátká informace

Poloradiální potrubní ventilátor, DN 250, jednofázový proud 230 V/60 Hz, nevýbušné provedení, médium: plyn

## Příklady použití

Výbušné prostředí (zóna 1 a 2), Lakovna, Nabíjecí stanice, Provozovna, Výrobní

Typové číslo

0080.0375

## Technické údaje

Průtok	1.010 m <sup>3</sup> /h
Počet otáček	3.200 1/min
Typ oběžného kola	poloradiální
Lze regulovat	–
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	60 Hz
Jmenovitý výkon	495 W
cosφ	0,97
I <sub>Jmen</sub>	2,2 A
I <sub>max</sub> při U <sub>Jmen</sub>	2,2 A
Druh krytí	IP 64
Tepelná třída	F
Síťový přívod	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Montážní poloha	svisle / vodorovně
Materiál pouzdra	Umělá hmota
Materiál oběžného kola	Umělá hmota
Barva	signální černá, jako RAL 9004
Hmotnost	7,35 kg
Hmotnost s obalem	8,38 kg
Jmenovitá světlost	250 mm
Šířka	340 mm
Výška	337,5 mm
Hloubka	232 mm
Šířka s obalem	365 mm
Výška s obalem	365 mm
Hloubka s obalem	250 mm
EX-označení podle směrnice ATEX	Ex II 2 G
EX-označení podle normy	Ex eb IIB + H <sub>2</sub> T3 Gb / Ex h IIB + H <sub>2</sub> T3 Gb

# ERM 25 Ex e/60 Hz


Ta -teplota okolí	-20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
I <sub>A</sub> /I <sub>N</sub>	2,2
Čas t <sub>E</sub>	41
Druh provozu	S1
EU-osvědčení o zkoušce vzorku	TÜV-A 18ATEX0054 X, IECEx EPS 19.0025X
Teplotní třída	T3
Kondenzátor kapacita / napětí	16μF/280V
Tepelná třída izolačních materiálů Th. Cl.	155 (F)
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799803751

## Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L <sub>WA5, vyso-</sub> ký (dB(A))	45	59	69	73	78	74	68	62	81

L<sub>WA5</sub>= akustický výkon v dB pro volné sání.

## Charakteristika

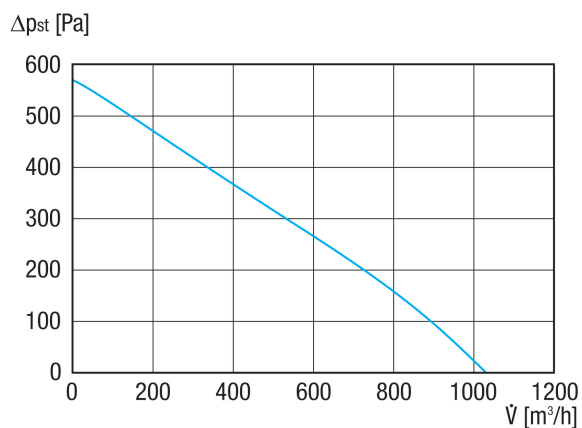

# ERM 25 Ex e/60 Hz

Výkres [mm]

