



Krátká informace

Radiální potrubní ventilátor, DN 355, jednofázový

Příklady použití

Strojní odsávání, Odsávání pracoviště, Výrobna, Sklad, Laboratoř

Typové číslo

0080.0870

Technické údaje

Průtok	2.200 m ³ /h
Počet otáček	1.330 1/min
Lze regulovat	✓
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Jmenovitý výkon	248 W
I _{Jmen}	1,1 A
I _{Max}	1,12 A
Druh krytí	IP X4
Materiál pouzdra	Ocelový plech, práškový nástřik
Hmotnost	11,9 kg
Hmotnost s obalem	13,5 kg
Jmenovitá světlost	355 mm
Šířka s obalem	525 mm
Výška s obalem	445 mm
Hloubka s obalem	520 mm
Teplota média při I _{Max}	-20 °C až 40 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799808701

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA2, S1} (dB(A))	29	45	38	36	38	40	24	16	49
L_{WA2, Stupeň} 2 (dB(A))	34	50	45	45	46	50	46	26	56


ERR 35/1

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA2}, Stupeň 3 (dB(A))	35	53	51	55	59	57	56	47	65
L_{WA2}, Stupeň 4 (dB(A))	35	49	52	58	61	61	58	54	68
L_{WA2}, Stupeň 5 (dB(A))	38	47	54	61	62	64	61	56	70
L_{WA5}, S1 (dB(A))	27	40	43	45	68	55	41	29	69
L_{WA5}, S2 (dB(A))	38	44	53	55	60	76	68	46	78
L_{WA5}, S3 (dB(A))	42	48	62	67	69	68	77	64	80
L_{WA5}, S4 (dB(A))	44	50	64	71	74	71	76	71	81
L_{WA5}, S5 (dB(A))	48	52	65	72	76	73	77	75	83
L_{WA6}, S1 (dB(A))	27	45	44	45	54	55	38	30	59
L_{WA6}, S2 (dB(A))	31	46	56	54	58	68	64	44	71
L_{WA6}, S3 (dB(A))	41	50	62	63	67	69	74	67	78
L_{WA6}, S4 (dB(A))	46	53	65	67	73	73	74	73	81
L_{WA6}, S5 (dB(A))	47	55	66	70	73	76	73	73	82

L_{WA2}= akustický výkon v dB pro pouzdro.
 L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.
 L_{WA6}= akustický výkon v dB pro volný výtlač.

ERR 35/1

Charakteristika

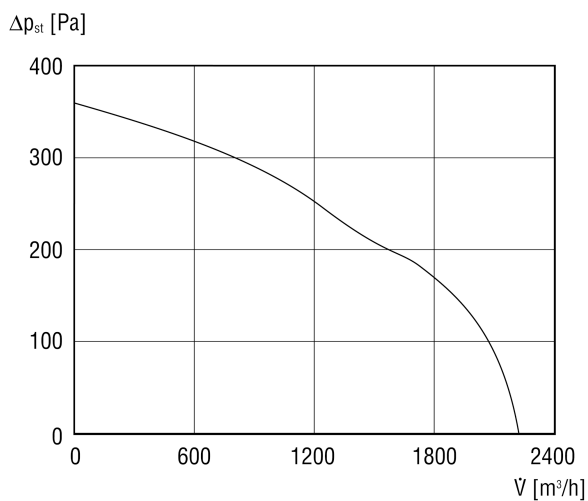

Výkres [mm]

