

# ER 100 D



## Krátká informace

Ventilátorová sada s krytem a filtrem pro instalaci do zapuštěného pouzdra, nastavitelný průtok 35 m<sup>3</sup>/h, 60 m<sup>3</sup>/h, 101 m<sup>3</sup>/h

## Příklady použití

Koupelna, Kuchyně, Obytný dům, Obytný prostor, Jídelny

Typové číslo

0084.0137

## Technické údaje

Provedení	Třístupňové provedení
Průtok	35 m <sup>3</sup> /h / 60 m <sup>3</sup> /h / 100 m <sup>3</sup> /h
Počet otáček	850 1/min / 1.250 1/min / 1.900 1/min
Směr proudění vzduchu	Odvětrání
Lze regulovat	–
SEC average	-9,95 kWh/(m <sup>2</sup> *a)
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Příkon	10 W / 21 W / 29 W
I <sub>Max</sub>	0,1 A / 0,12 A / 0,14 A
Druh krytí	IP X5
Síťový přívod	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Umístění	Stěna / Strop
Způsob instalace	Pod omítku
Druh systému	lokální
Materiál	Umělá hmota
Barva	bílá, jako RAL 9016
Hmotnost	1,51 kg
Hmotnost s obalem	1,8 kg
Třída filtru	ISO Coarse 30 % (G2)
Směr výfuku	ze strany
Šířka	250 mm
Výška	250 mm
Hloubka	150 mm
Šířka s obalem	280 mm
Výška s obalem	280 mm
Hloubka s obalem	155 mm
Teplota média při I <sub>Max</sub>	40 °C

# ER 100 D


Akustický tlak	27 dB(A) / 36 dB(A) / 45 dB(A) (Údaje podle DIN 18017-3 při ekvivalentní absorpční ploše $A_L = 10 \text{ m}^2$ )
Balení	1 kus
Sortiment	B
GTIN (EAN)	4012799841371

## Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
$L_{WA7}$ , nízký (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	31
$L_{WA7}$ , střední (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	40
$L_{WA7}$ , vysoký (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	49

$L_{WA7}$ = akustický výkon v dB pro pouzdro a volné sání.

## Charakteristika

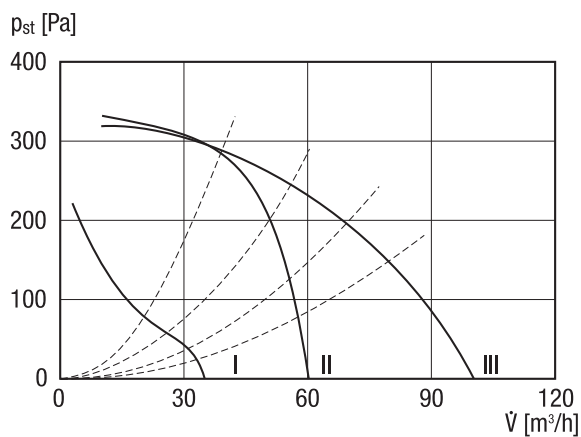

# ER 100 D

Výkres [mm]



Ventilátorová sada ER se zapuštěným pouzdrům ER-UP/G nebo ER-UPD

# ER 100 D

Výkres [mm]



Ventilátorová sada ER se zapuštěným pouzdem ER-UP/G nebo ER-UPD s připojením druhé místnosti