

ESR 12-2



Krátká informace

Odhlučňená větrací jednotka, DN 125, jednofázová

Příklady použití

Provozovna, Výstavní prostor, Kancelář, Šatna, Mistrovna

Typové číslo

0080.0610

Technické údaje

Průtok	300 m³/h
Počet otáček	2.530 1/min
Lze regulovat	✓
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Jmenovitý výkon	100 W
I _{Jmen}	0,35 A
I _{Max}	0,5 A
Druh krytí	IP X4
Tepelná třída	B
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	11,4 kg
Hmotnost s obalem	12,67 kg
Jmenovitá světlost	125 mm
Šířka s obalem	555 mm
Výška s obalem	270 mm
Hloubka s obalem	400 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	-20 °C až 50 °C
Teplota média při I _{Max}	-20 °C až 50 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799806103

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA2, S5} (dB(A))	-	36	35	35	30	24	16	15	40

ESR 12-2


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
$L_{WA5, S5}$ (dB(A))	-	40	41	34	34	32	29	24	47
$L_{WA6, S5}$ (dB(A))	-	43	50	52	58	55	52	47	62

L_{WA2} = akustický výkon v dB pro pouzdro.

L_{WA5} = akustický výkon v dB pro volné sání.

L_{WA6} = akustický výkon v dB pro volný výtlak.

Charakteristika

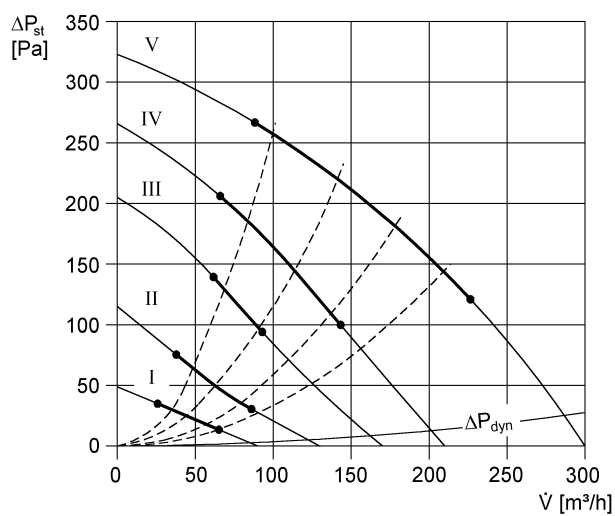

ESR 12-2

Výkres [mm]

