

ESR 12-2 EC



Krátká informace

Odhlučněná odvětrávací jednotka s vyklápěcím ventilátorem s EC motorem, DN 125, jednofázová

Příklady použití

Provozovna, Výstavní prostor, Kancelář, Mistrovna, Šatna

Typové číslo

0080.0710

Technické údaje

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Průtok | 350 m ³ /h |
| Počet otáček | 1.960 1/min |
| Lze regulovat | ✓ |
| Napájecí napětí | 230 V |
| Kmitočet sítě | 50 Hz |
| Jmenovitý výkon | 29 W |
| I _{Jmen} | 0,23 A |
| I _{Max} | 0,3 A |
| Druh krytí | IP 44 |
| Tepelná třída | B |
| Montážní poloha | svisle / vodorovně |
| Materiál | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Materiál pouzdra | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Barva | stříbrná |
| Hmotnost | 12,56 kg |
| Hmotnost s obalem | 13,9 kg |
| Ventilátor výklopný | ✓ |
| Jmenovitá světlost | 125 mm |
| Šířka | 380 mm |
| Výška | 232 mm |
| Hloubka | 447 mm |
| Šířka s obalem | 400 mm |
| Výška s obalem | 270 mm |
| Hloubka s obalem | 560 mm |
| Teplota média při I _{Max} | -20 °C až 50 °C |
| Balení | 1 kus |
| Sortiment | E |
| GTIN (EAN) | 4012799807100 |

ESR 12-2 EC

Oktávový akustický výkon


| | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Celkem |
|--|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| L_{WA2}, vysoký (dB(A)) | 32 | 44 | 44 | 41 | 40 | 34 | 28 | 23 | 48 |
| L_{WA5}, vysoký (dB(A)) | 42 | 40 | 42 | 44 | 40 | 39 | 33 | 24 | 49 |
| L_{WA6}, vysoký (dB(A)) | 41 | 47 | 52 | 58 | 63 | 62 | 57 | 50 | 66 |

L_{WA2}= akustický výkon v dB pro pouzdro.

L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.

L_{WA6}= akustický výkon v dB pro volný výtlak.

Charakteristika

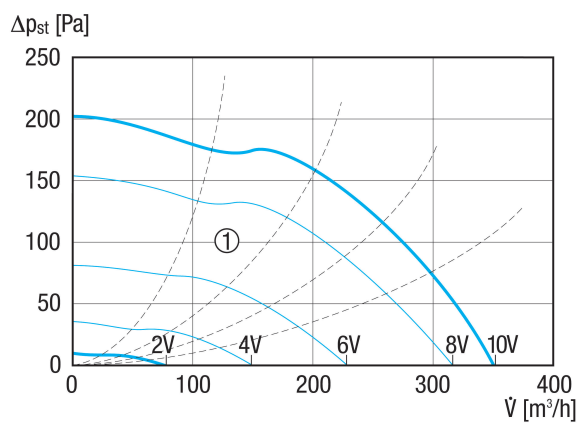

① Pomocné charakteristiky pro řízení 2 - 10 V

ESR 12-2 EC

Výkres [mm]

