

ESR 12 S



Krátká informace

Odhlučňená odvětrávací jednotka s vyklápěcím motorem, DN125, jednofázová

Typové číslo

0080.0227

Technické údaje

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Průtok | 330 m ³ /h |
| Počet otáček | 2.430 1/min |
| Lze regulovat | – |
| Druh napětí | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí | 230 V |
| Jmenovitý výkon | 65 W |
| I _{Jmen} | 0,28 A |
| I _{Max} | 0,3 A |
| Hmotnost | 12 |
| Ventilátor výklopný | – |
| Jmenovitá světlost | 125 mm |
| Teplota média při jmenovitém proudu | 75 °C |
| Teplota okolí | 75 °C |
| Balení | 1 kus |
| Sortiment | C |
| GTIN (EAN) | 4012799802273 |

Oktávový akustický výkon

| | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Celkem |
|--|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| L_{WA5, S5} (dB(A)) | – | 35 | 42 | 40 | 39 | 38 | 32 | 24 | 47 |
| L_{WA6, S5} (dB(A)) | – | 44 | 53 | 61 | 61 | 57 | 53 | 43 | 65 |
| L_{WA2, S5} (dB(A)) | – | 35 | 40 | 40 | 30 | 25 | 22 | 16 | 44 |


L_{WA2}= akustický výkon v dB pro pouzdro.

L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.

L_{WA6}= akustický výkon v dB pro volný výtlak.

ESR 12 S

Charakteristika

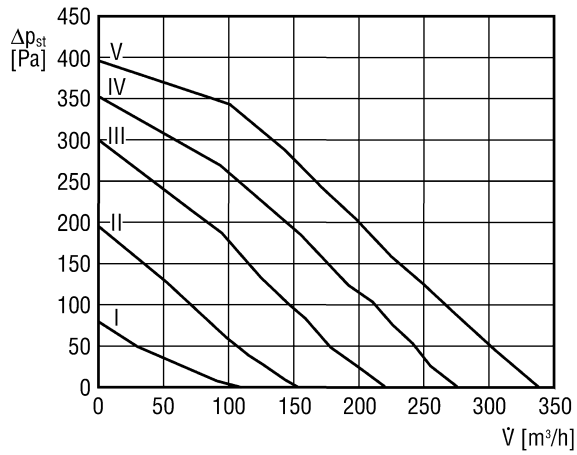

Výkres [mm]

