

ESR 16-2



Krátká informace

Odhlučňená větrací jednotka, DN 160, jednofázová

Typové číslo

0080.0057

Technické údaje

Průtok	380 m ³ /h
Lze regulovat	✓
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Jmenovitý výkon	110 W
I _{Jmen}	0,35 A
I _{Max}	0,5 A
Druh krytí	IP 44
Montážní poloha	svisle / vodorovně
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost s obalem	14,028 kg
Jmenovitá světlost	160 mm
Šířka	380 mm
Výška	230 mm
Hloubka	450 mm
Šířka s obalem	545 mm
Výška s obalem	275 mm
Hloubka s obalem	395 mm
Teplota média při I _{Max}	-20 °C až 50 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799800576

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA2, S5} (dB(A))	–	42	33	33	25	19	19	17	43

ESR 16-2


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
$L_{WA5, S5}$ (dB(A))	–	47	45	40	40	38	37	33	51
$L_{WA6, S5}$ (dB(A))	–	49	53	55	60	58	57	54	65

L_{WA2} = akustický výkon v dB pro pouzdro.

L_{WA5} = akustický výkon v dB pro volné sání.

L_{WA6} = akustický výkon v dB pro volný výtlak.

Charakteristika

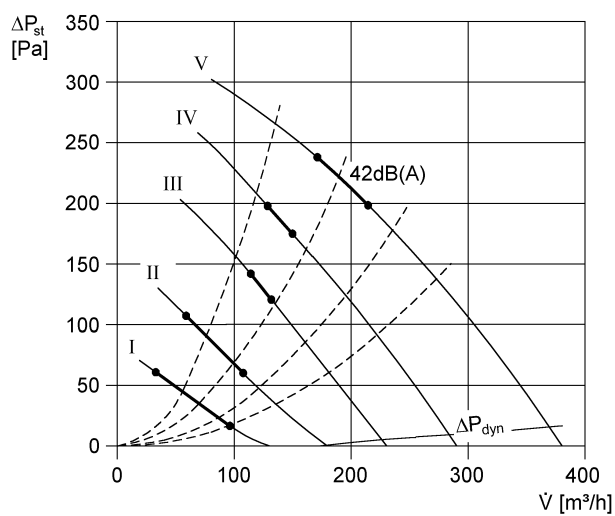

ESR 16-2

Výkres [mm]

