

# ESR 16-2



## Krátká informace

Odhlučňená větrací jednotka, DN 160, jednofázová

## Příklady použití

Provozovna, Výstavní prostor, Kancelář, Šatna, Mistrovna

Typové číslo

0080.0611

## Technické údaje

Průtok	380 m <sup>3</sup> /h
Počet otáček	2.000 1/min
Lze regulovat	✓
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Jmenovitý výkon	110 W
I <sub>Jmen</sub>	0,4 A
I <sub>Max</sub>	0,5 A
Druh krytí	IP X4
Tepelná třída	B
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	11,2 kg
Hmotnost s obalem	12,45 kg
Jmenovitá světlost	160 mm
Šířka s obalem	555 mm
Výška s obalem	270 mm
Hloubka s obalem	400 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	-20 °C až 50 °C
Teplota média při I <sub>Max</sub>	-20 °C až 50 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799806110

## Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
<b>L<sub>WA2, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	-	42	33	33	25	19	19	17	43

# ESR 16-2


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
$L_{WA5, S5}$ (dB(A))	–	47	45	40	40	38	37	33	51
$L_{WA6, S5}$ (dB(A))	–	49	53	55	60	58	57	54	65

$L_{WA2}$  = akustický výkon v dB pro pouzdro.

$L_{WA5}$  = akustický výkon v dB pro volné sání.

$L_{WA6}$  = akustický výkon v dB pro volný výtlak.

## Charakteristika

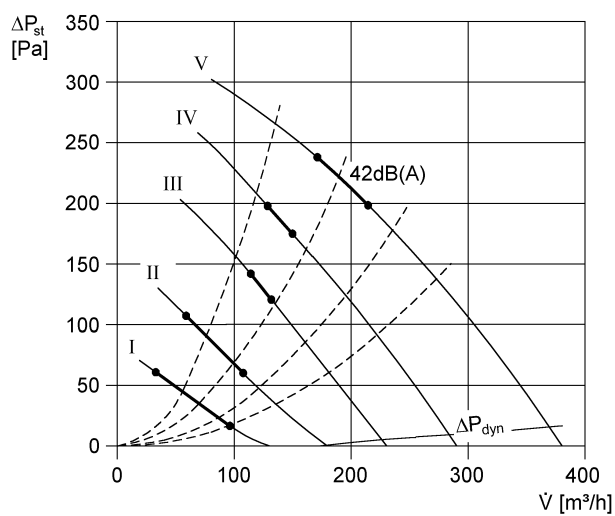

# ESR 16-2

Výkres [mm]

