

ESR 16 EC



Krátká informace

Odhlučněná odvětrávací jednotka s vyklápěcím ventilátorem s EC motorem, DN 160, jednofázová

Příklady použití

Provozovna, Výstavní prostor, Kancelář, Mistrovna, Šatna

Typové číslo

0080.0085

Technické údaje

Průtok	590 m ³ /h
Počet otáček	3.466 1/min
Lze regulovat	✓
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz / 60 Hz
Jmenovitý výkon	104 W
Příkon	104 W
I _{Jmen}	0,8 A
I _{Max}	0,9 A
Druh krytí	IP X4
Tepelná třída	F
Montážní poloha	svisle / vodorovně
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Barva	stříbrná
Hmotnost	11,77 kg
Hmotnost s obalem	13,28 kg
Ventilátor výklopný	✓
Jmenovitá světlost	160 mm
Šířka	380 mm
Výška	232 mm
Hloubka	447 mm
Šířka s obalem	400 mm
Výška s obalem	265 mm
Hloubka s obalem	560 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	-20 °C až 60 °C
Teplota okolí	-20 °C až 60 °C
Balení	1 kus
Sortiment	E

ESR 16 EC

GTIN (EAN)	4012799800859
------------	---------------

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA2, S1} (dB(A))	38	48	48	53	48	46	46	39	57
L_{WA2, S2} (dB(A))	38	49	48	54	48	45	44	38	57
L_{WA2, S3} (dB(A))	39	49	48	53	47	43	42	36	57
L_{WA2, S4} (dB(A))	40	48	50	58	48	37	36	30	59
L_{WA2, S5} (dB(A))	42	51	53	60	51	48	38	33	62
L_{WA5, S1} (dB(A))	41	50	54	55	50	51	50	43	60
L_{WA5, S2} (dB(A))	41	50	54	57	50	51	50	43	61
L_{WA5, S3} (dB(A))	40	49	54	59	49	50	48	42	62
L_{WA5, S4} (dB(A))	44	51	57	62	51	51	48	42	64
L_{WA5, S5} (dB(A))	46	53	59	64	52	52	50	45	66
L_{WA6, S1} (dB(A))	35	56	63	71	70	66	61	55	75
L_{WA6, S2} (dB(A))	36	56	64	71	70	66	61	55	75
L_{WA6, S3} (dB(A))	36	55	63	72	70	66	61	54	75
L_{WA6, S4} (dB(A))	39	58	66	77	73	69	63	57	79
L_{WA6, S5} (dB(A))	42	61	68	78	75	72	66	61	81


L_{WA2}= akustický výkon v dB pro pouzdro.

L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.

L_{WA6}= akustický výkon v dB pro volný výtlak.

ESR 16 EC

Charakteristika

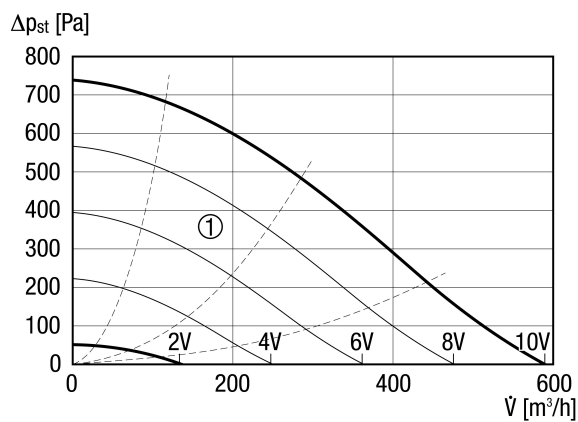

Pomocné charakteristiky pro řízení 2 - 10 V

Výkres [mm]

