



Krátká informace

Odhlučňená větrací jednotka, DN 200, jednofázová

Příklady použití

Provozovna, Výstavní prostor, Kancelář, Šatna, Mistrovna

Typové číslo

0080.0612

Technické údaje

Průtok	700 m ³ /h (Je zapotřebí Delta p _{st} min = 50 Pa)
Počet otáček	1.450 1/min
Lze regulovat	✓
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Jmenovitý výkon	170 W
I _{Jmen}	0,6 A
I _{Max}	0,8 A
Druh krytí	IP X4
Tepelná třída	B
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	12,8 kg
Hmotnost s obalem	14,12 kg
Jmenovitá světlost	200 mm
Šířka s obalem	560 mm
Výška s obalem	325 mm
Hloubka s obalem	395 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	-20 °C až 50 °C
Teplota média při I _{Max}	-20 °C až 50 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799806127

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA2, S5} (dB(A))	–	48	40	41	30	22	22	21	49

ESR 20-2


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
$L_{WA5, S5}$ (dB(A))	-	49	48	46	43	42	44	41	54
$L_{WA6, S5}$ (dB(A))	-	50	53	58	66	64	63	59	70

L_{WA2} = akustický výkon v dB pro pouzdro.

L_{WA5} = akustický výkon v dB pro volné sání.

L_{WA6} = akustický výkon v dB pro volný výtlak.

Charakteristika

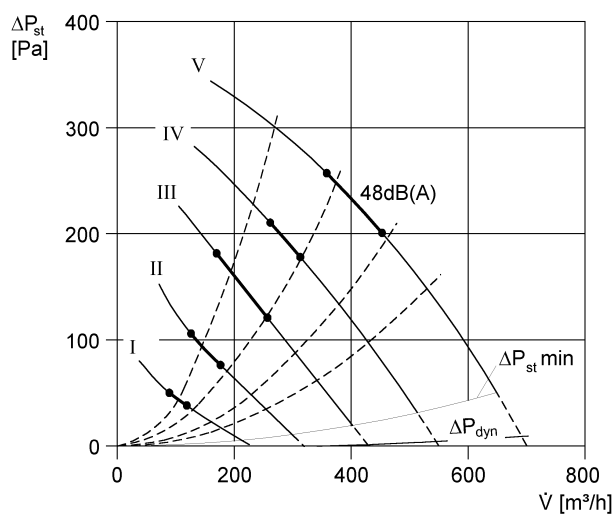

ESR 20-2

Výkres [mm]

