

ESR 20-2 EC



Krátká informace

Odhlučněná odvětrávací jednotka s vyklápěcím ventilátorem s EC motorem, DN 200, jednofázová

Příklady použití

Provozovna, Výstavní prostor, Kancelář, Mistrovna, Šatna

Typové číslo

0080.0712

Technické údaje

Průtok	700 m ³ /h
Počet otáček	4.360 1/min
Lze regulovat	✓
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	127 W
I _{Jmen}	0,97 A
I _{Max}	1 A
Druh krytí	IP 44
Tepelná třída	B
Montážní poloha	svisle / vodorovně
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Barva	stříbrná
Hmotnost	13,55 kg
Hmotnost s obalem	14,93 kg
Ventilátor výklopný	✓
Jmenovitá světlost	200 mm
Šířka	450 mm
Výška	285 mm
Hloubka	383 mm
Šířka s obalem	560 mm
Výška s obalem	320 mm
Hloubka s obalem	410 mm
Teplota média při I _{Max}	-20 °C až 50 °C
Balení	1 kus
Sortiment	E
GTIN (EAN)	4012799807124

ESR 20-2 EC

Oktávový akustický výkon


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA2}, vysoký (dB(A))	48	51	60	66	53	50	47	37	67
L_{WA5}, vysoký (dB(A))	48	55	69	75	63	65	59	52	76
L_{WA6}, vysoký (dB(A))	45	56	71	79	75	77	73	62	83

L_{WA2}= akustický výkon v dB pro pouzdro.

L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.

L_{WA6}= akustický výkon v dB pro volný výtlač.

Charakteristika

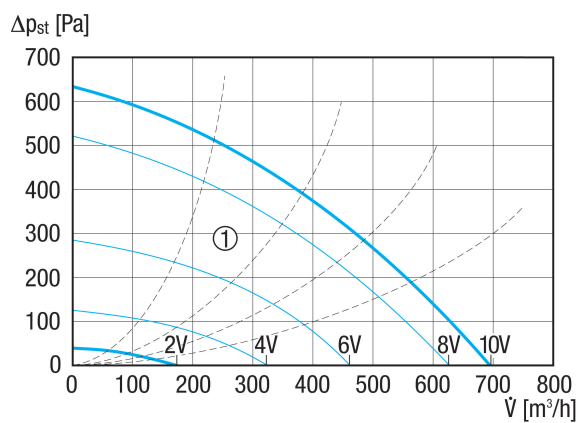

① Pomocné charakteristiky pro řízení 2 - 10 V

ESR 20-2 EC



Výkres [mm]

