

# ESR 20-2 S



## Krátká informace

Odhlučněná odvětrávací jednotka s vyklápěcím motorem, DN 200, jednofázová

## Příklady použití

Provozovna, Výstavní prostor, Kancelář, Mistrovna, Šatna

Typové číslo

0080.0619

## Technické údaje

Průtok	890 m <sup>3</sup> /h
Počet otáček	2.490 1/min
Lze regulovat	✓
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Jmenovitý výkon	190 W
I <sub>Jmen</sub>	0,84 A
I <sub>Max</sub>	0,9 A
Druh krytí	IP X4
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	19
Hmotnost s obalem	20,77 kg
Ventilátor výklopný	✓
Jmenovitá světlost	200 mm
Šířka s obalem	640 mm
Výška s obalem	495 mm
Hloubka s obalem	320 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	-20 °C
Teplota média při I <sub>Max</sub>	60 °C
Teplota okolí	-20 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799806196

## Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
<b>L<sub>WA5, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	-	46	56	55	48	47	46	38	60

# ESR 20-2 S


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
<b>L<sub>WA6, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	54	63	72	69	68	62	55	75
<b>L<sub>WA2, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	46	48	54	37	31	29	23	56

L<sub>WA2</sub>= akustický výkon v dB pro pouzdro.

L<sub>WA5</sub>= akustický výkon v dB pro volné sání.

L<sub>WA6</sub>= akustický výkon v dB pro volný výtlak.

## Charakteristika

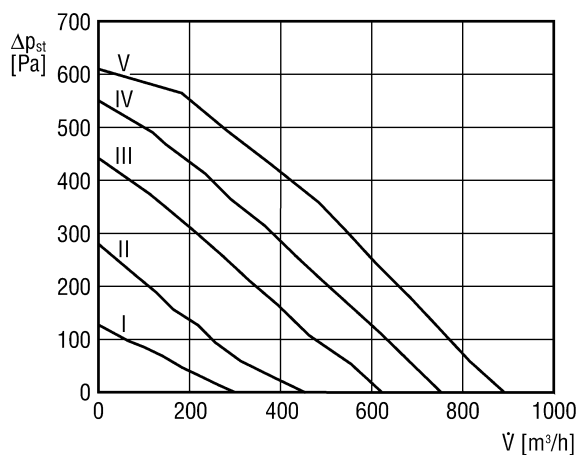

# ESR 20-2 S

Výkres [mm]

