

ESR 25-2



Krátká informace

Odhlučňená větrací jednotka, DN 250, jednofázová

Typové číslo

0080.0059

Technické údaje

Průtok	1.100 m ³ /h
Lze regulovat	✓
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Jmenovitý výkon	290 W
I _{Jmen}	0,9 A
I _{Max}	1,3 A
Druh krytí	IP 44
Tepelná třída	F
Montážní poloha	svisle / vodorovně
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost s obalem	21,076 kg
Jmenovitá světlost	250 mm
Šířka	480 mm
Výška	285 mm
Hloubka	580 mm
Šířka s obalem	620 mm
Výška s obalem	325 mm
Hloubka s obalem	500 mm
Teplota média při I _{Max}	-20 °C až 50 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799800590

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA2, S5} (dB(A))	-	46	41	39	34	31	36	33	48

ESR 25-2


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
$L_{WA5, S5}$ (dB(A))	–	55	54	50	46	48	51	46	60
$L_{WA6, S5}$ (dB(A))	–	55	59	63	69	68	67	63	74

L_{WA2} = akustický výkon v dB pro pouzdro.

L_{WA5} = akustický výkon v dB pro volné sání.

L_{WA6} = akustický výkon v dB pro volný výtlak.

Charakteristika

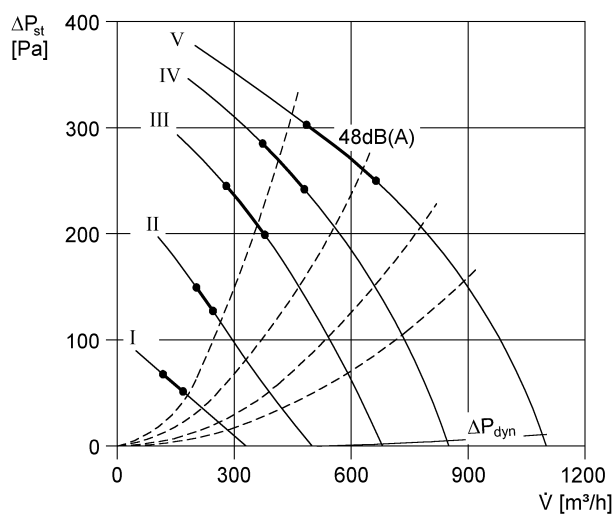

ESR 25-2

Výkres [mm]

