

ESR 25-2 EC



Krátká informace

Odhlučněná odvětrávací jednotka s vyklápěcím ventilátorem s EC motorem, DN 255, jednofázová

Příklady použití

Provozovna, Výstavní prostor, Kancelář, Mistrovna, Šatna

Typové číslo

0080.0713

Technické údaje

Průtok	1.190 m ³ /h
Počet otáček	3.210 1/min
Lze regulovat	✓
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	204 W
I _{Jmen}	1,4 A
I _{Max}	1,4 A
Druh krytí	IP 44
Tepelná třída	B
Montážní poloha	svisle / vodorovně
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Barva	stříbrná
Hmotnost	18,202 kg
Hmotnost s obalem	20,4 kg
Ventilátor výklopný	✓
Jmenovitá světlost	250 mm
Šířka	480 mm
Výška	287 mm
Hloubka	577 mm
Šířka s obalem	500 mm
Výška s obalem	320 mm
Hloubka s obalem	640 mm
Teplota média při I _{Max}	-20 °C až 50 °C
Balení	1 kus
Sortiment	E
GTIN (EAN)	4012799807131

ESR 25-2 EC

Oktávový akustický výkon


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA2}, vysoký (dB(A))	39	49	65	57	51	49	44	36	65
L_{WA5}, vysoký (dB(A))	46	61	78	67	64	60	55	50	78
L_{WA6}, vysoký (dB(A))	49	58	79	73	73	74	68	59	81

L_{WA2}= akustický výkon v dB pro pouzdro.

L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.

L_{WA6}= akustický výkon v dB pro volný výtlač.

Charakteristika

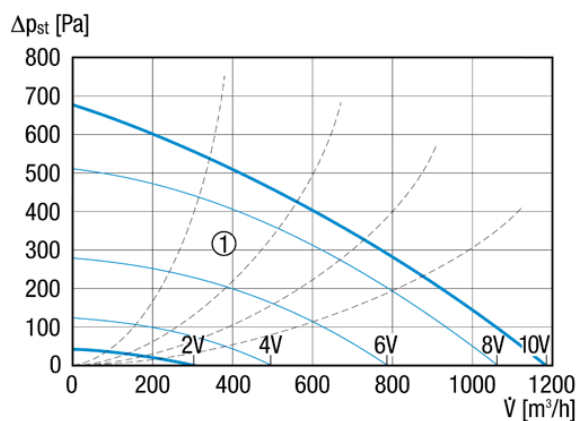

① Pomocné charakteristiky pro řízení 2 - 10 V

ESR 25-2 EC

Výkres [mm]

