



Krátká informace

Odhlučňový ventilátor, DN250, jednofázový

Typové číslo

0080.0284

Technické údaje

Průtok	1.100 m ³ /h
Počet otáček	1.840 1/min
Lze regulovat	–
Jmenovitý výkon	280 W
I _{Jmen}	0,9 A
I _{Max}	1,3 A
Druh krytí	IP X4
Tepelná třída	F
Hmotnost	18,3
Jmenovitá světlost	250 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	60 °C
Teplota média při I _{Max}	60 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799802846

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA2}, S5 (dB(A))	–	46	41	39	34	31	36	33	48
L_{WA5}, S5 (dB(A))	–	55	54	50	46	48	51	46	60
L_{WA6}, S5 (dB(A))	–	55	59	63	69	68	67	63	74


L_{WA2}= akustický výkon v dB pro pouzdro.

L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.

L_{WA6}= akustický výkon v dB pro volný výtlač.

ESR 25/1

Charakteristika

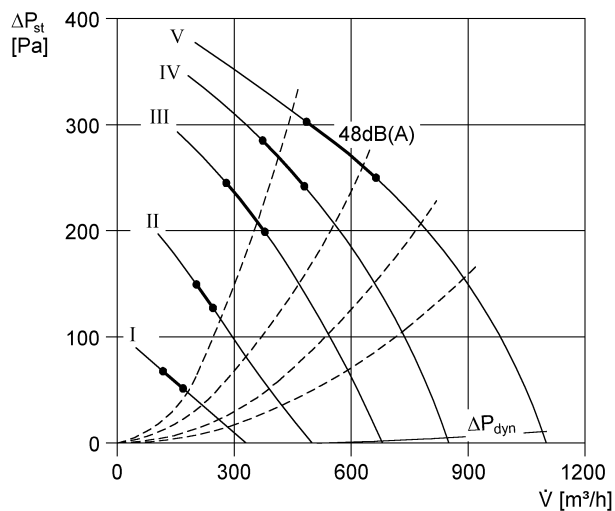

Výkres [mm]

